

DORN
BRACHT

Concealed Rough Parts

Installationsbeispiele für
Dornbracht Shower Solutions



Inspiring your vision

Inhalt

Das Dornbracht Unterputz-Programm ermöglicht einzigartige Designlösungen und ist einfach zu installieren und auszurichten.

Schaffen Sie individuelle Lösungen und lassen Sie sich dabei von unseren Beispielen inspirieren.

[Installationsbeispiele \(Seite 3\) →](#)

Die xGRID Montageschiene ermöglicht die perfekte Ausrichtung und garantiert ein optimales Ergebnis.

Sowohl die horizontale, als auch die vertikale Ausrichtung ist mit allen Serien möglich.

[xGRID Montageschiene \(Seite 28\) →](#)

Weitere Informationen:

[Planungshinweise \(Seite 29\) →](#)

[Besuchen Sie dornbracht.com für weitere technische Informationen und Datenblätter →](#)

Übersicht Installationsbeispiele



Beispiel 01 (Seite 4/5)



Beispiel 02 (Seite 6/7)




Beispiel 03 (Seite 8/9)




Beispiel 04 (Seite 10/11)



Beispiel 05 (Seite 12/13)

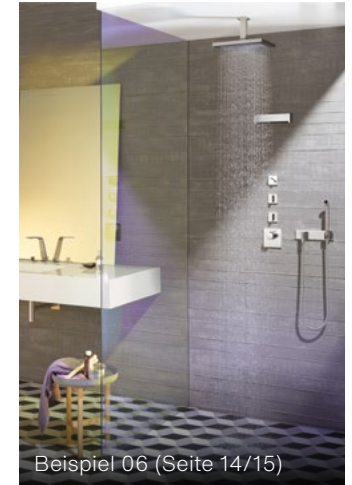

Beispiel 06 (Seite 14/15)

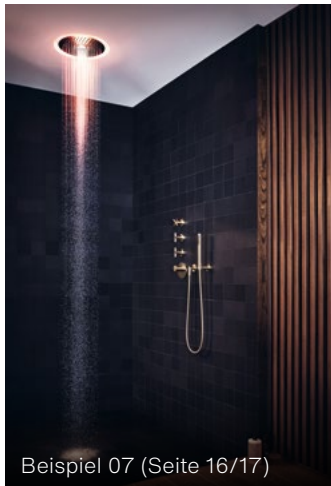

Beispiel 07 (Seite 16/17)



Beispiel 08 (Seite 18/19)




Beispiel 09 (Seite 20/21)



Beispiel 10 (Seite 22/23)



Beispiel 11 (Seite 24/25)

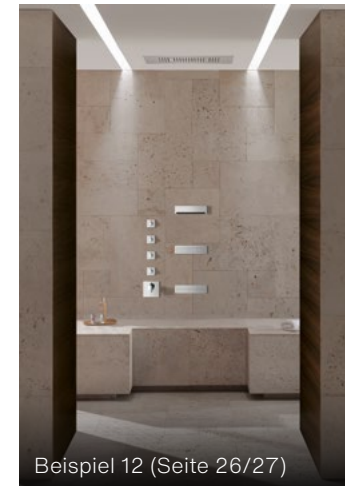

Beispiel 12 (Seite 26/27)

Hinweis: Alle Maßangaben basieren auf der Annahme eines 1,75 m großen Nutzers. Sie können bei Bedarf variiert und auf andere Körpergrößen angepasst werden.

Weitere Anregungen finden Sie in den Dornbracht Shower Solutions oder auf dornbracht.com.

[Inhaltsverzeichnis \(Seite 2\) →](#)

Beispiel 01



Handtuchwärmer


passt zu CL.1, CYO, IMO, MEM

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

1× 35 313 97 090 Unterputz-Wandeinbaukasten für Handtuchwärmer,
6-fach, ohne Bedienelement

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

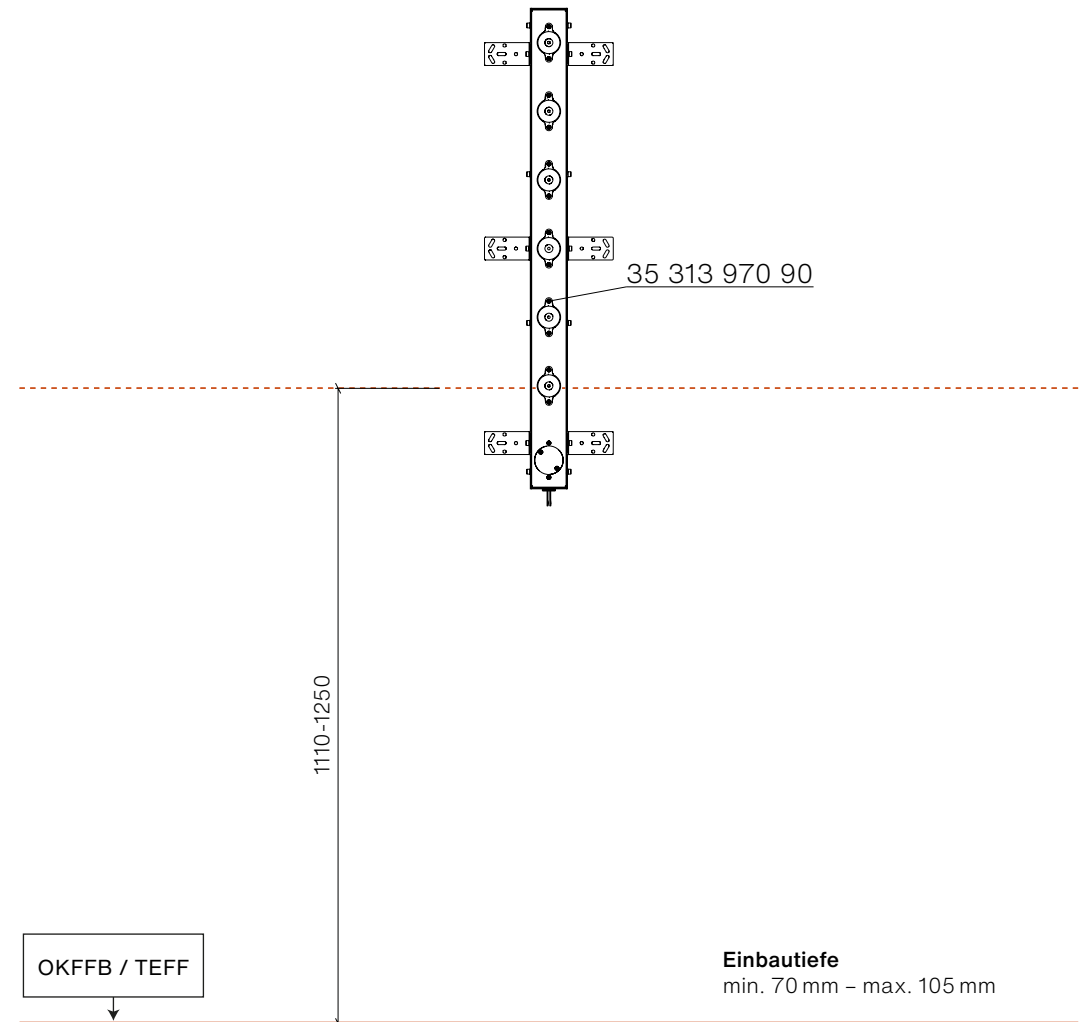

Beispiel 01



Handtuchwärmer


passt zu CL.1, CYO, IMO, MEM

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1× 83 316 980-00 Handtuchwärmer, 6-fach, ohne Bedienelement

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

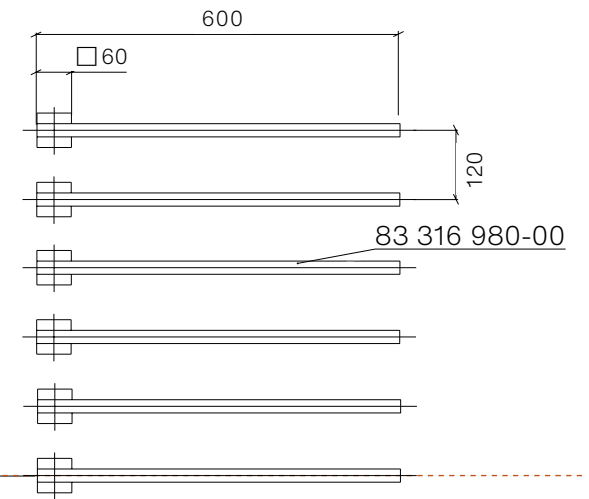

1110-1250

Beispiel 02




Kopfbrause-Anwendung META

Bausatz Vormontage

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 2× 35 085 970 90 | Unterputz-Wandwinkel |
| 1× 12 380 970 90 | xGRID Montageschienen Set |
| 1× 35 020 970 90 | Unterputz-Einhandbatterie |

Bausatz Endmontage →

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

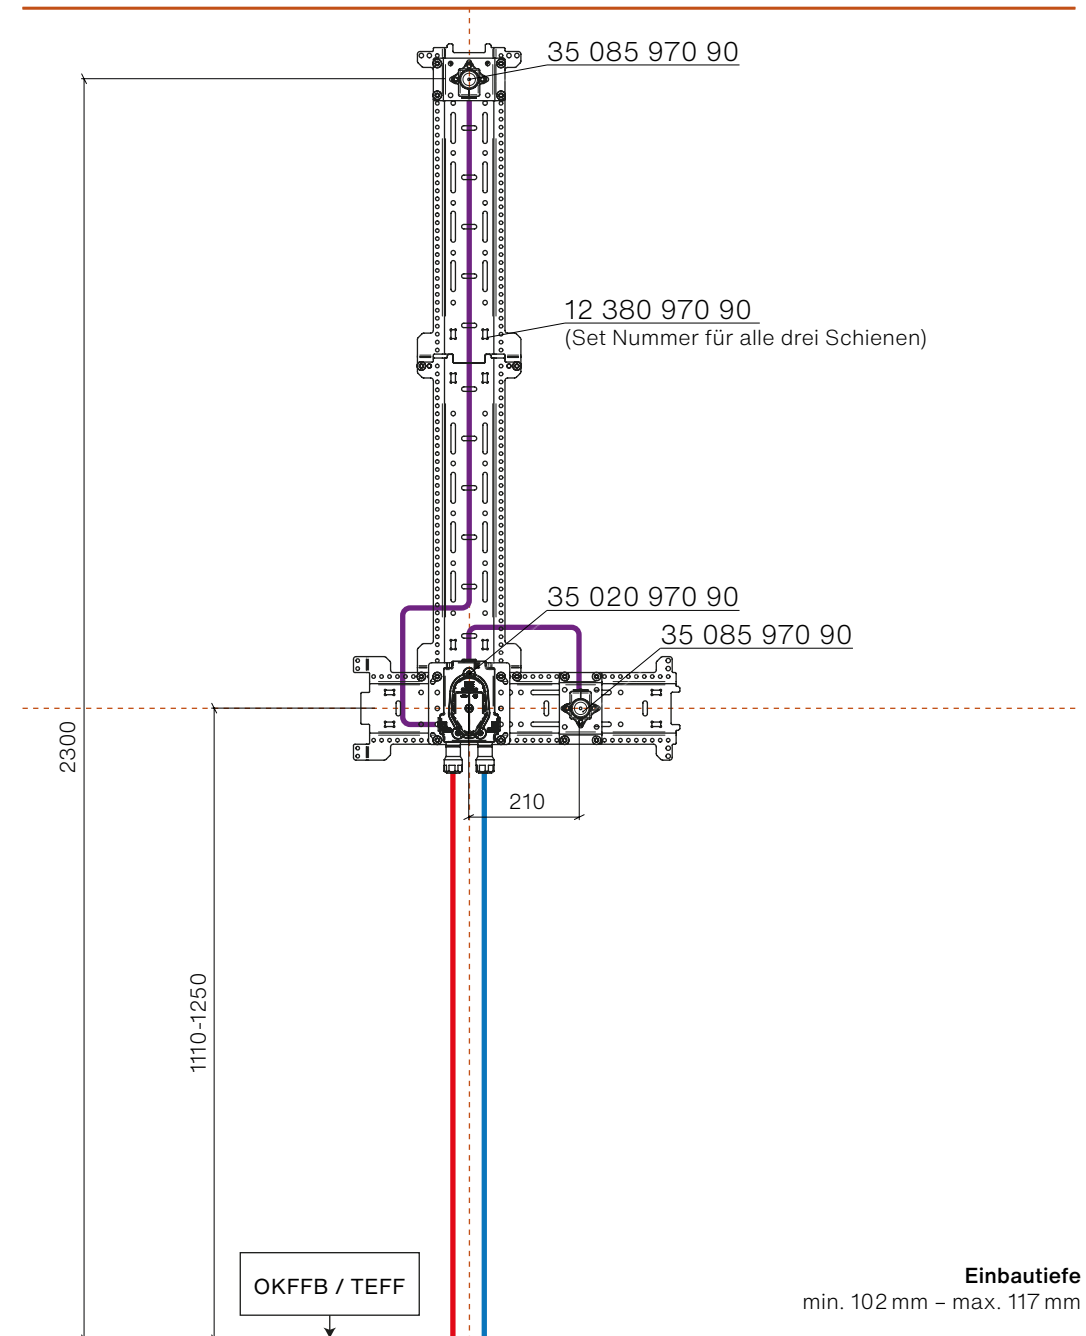

Beispiel 02




Kopfbrause-Anwendung
META

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1×	28 505 979-00	Kopfbrause
1×	36 120 660-00	Unterputz-Einhandbatterie mit Umstellung
1×	27 802 660-00	Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

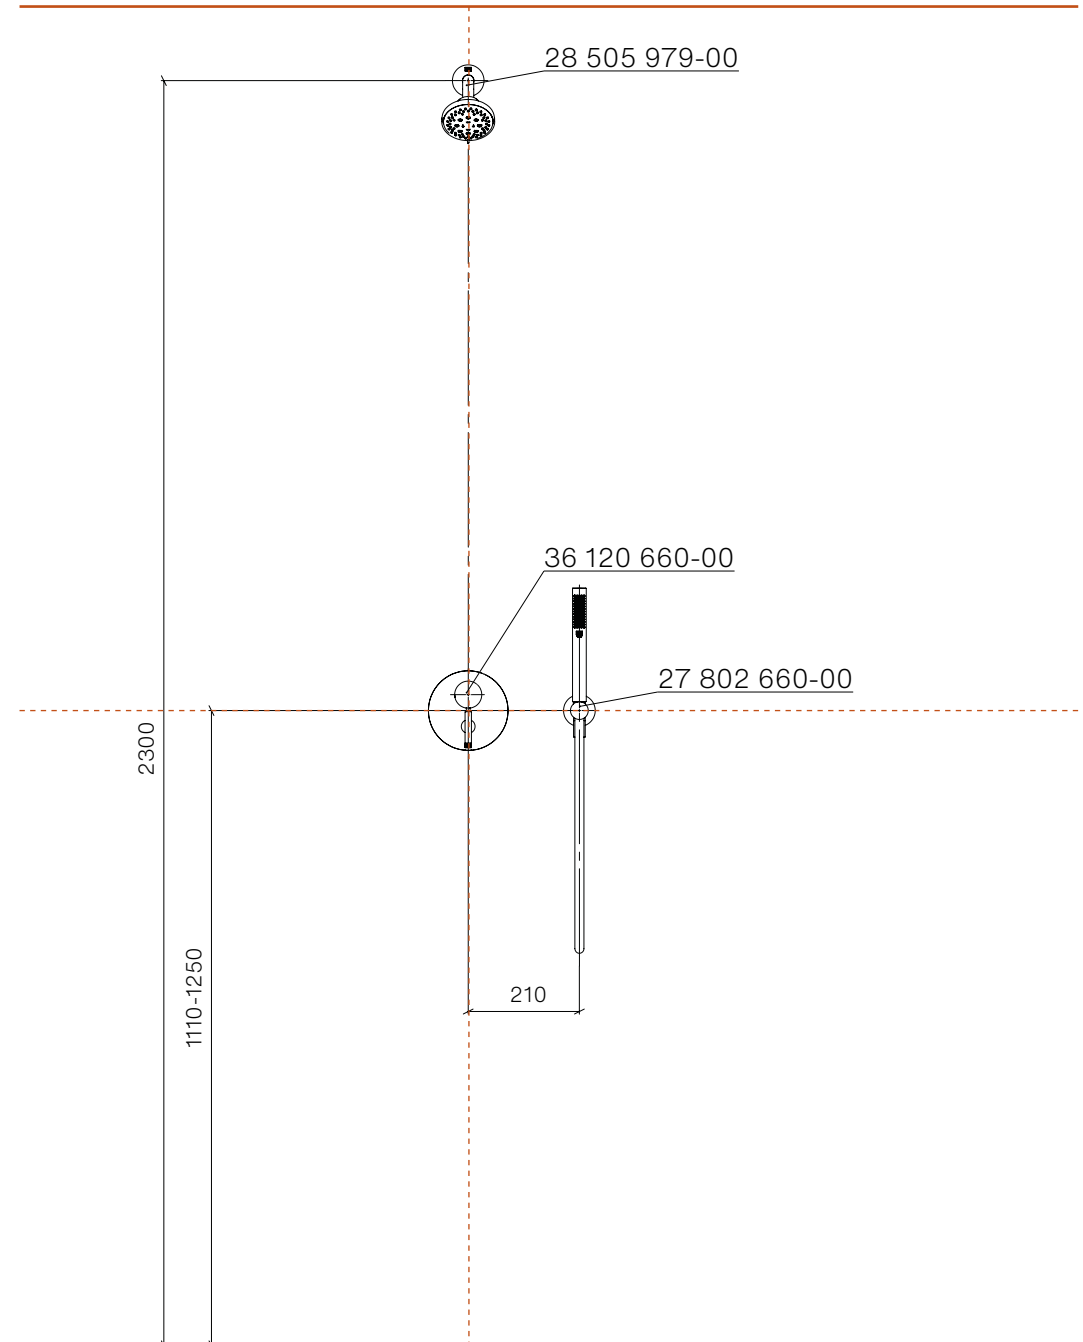

Beispiel 03




Kopfbrause-Anwendung
TARA

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

1×	35 425 970 90	Unterputz-Thermostat
2×	35 085 970 90	Unterputz-Wandwinkel
1×	12 380 970 90	xGRID Montageschienen Set

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

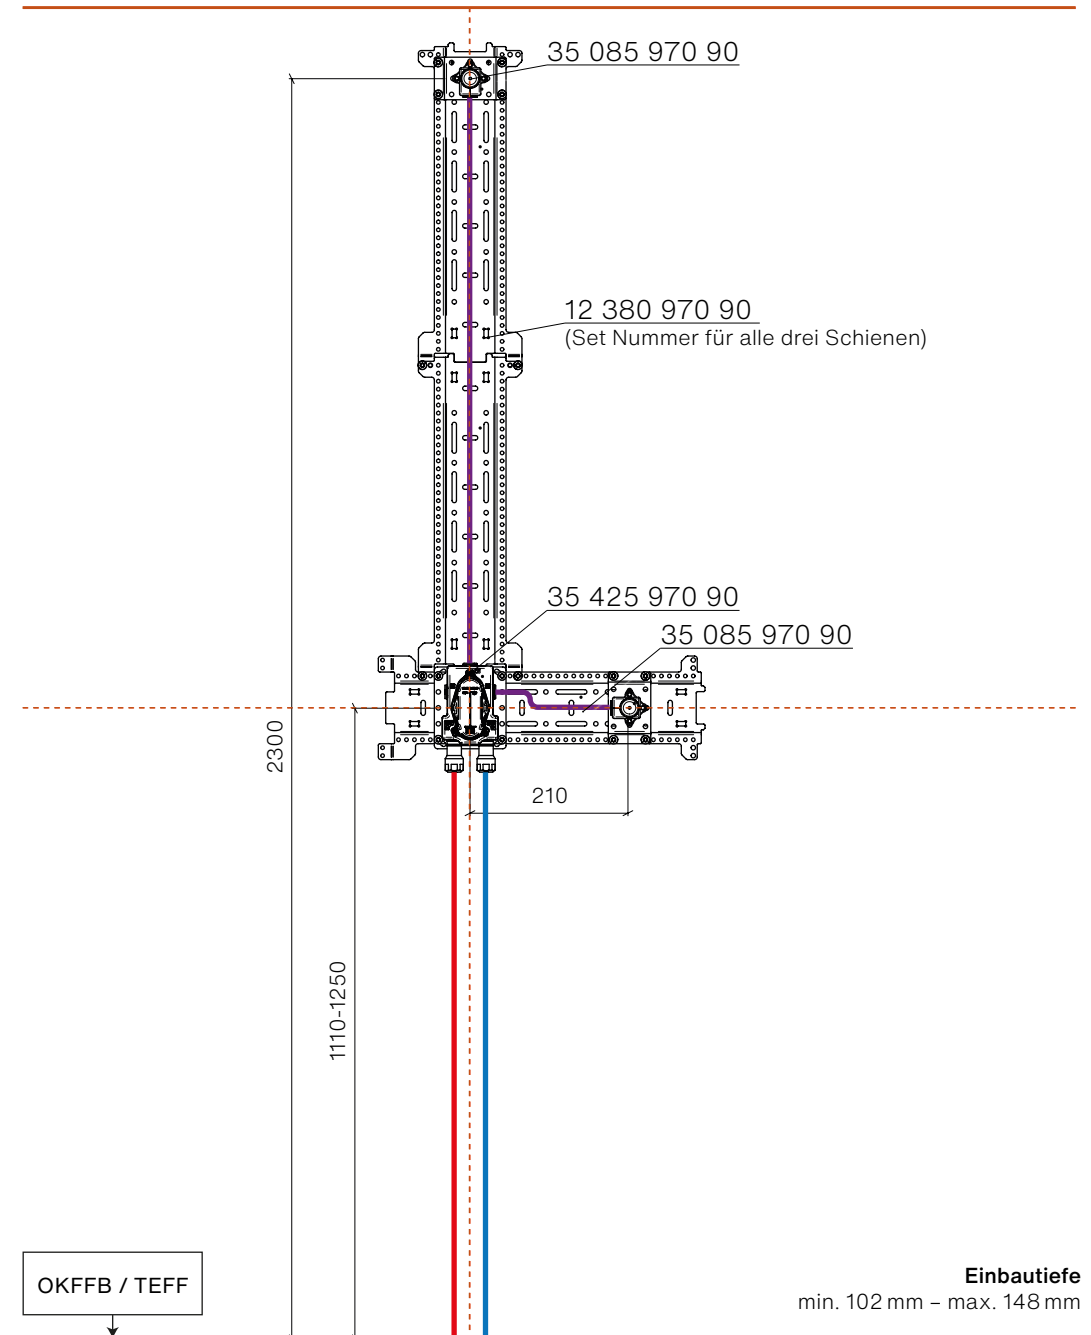

Beispiel 03




Kopfbrause-Anwendung
TARA

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1× 28 508 979-00	Kopfbrause
1× 36 426 970-00	Unterputz-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung
1× 27 803 892-00	TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

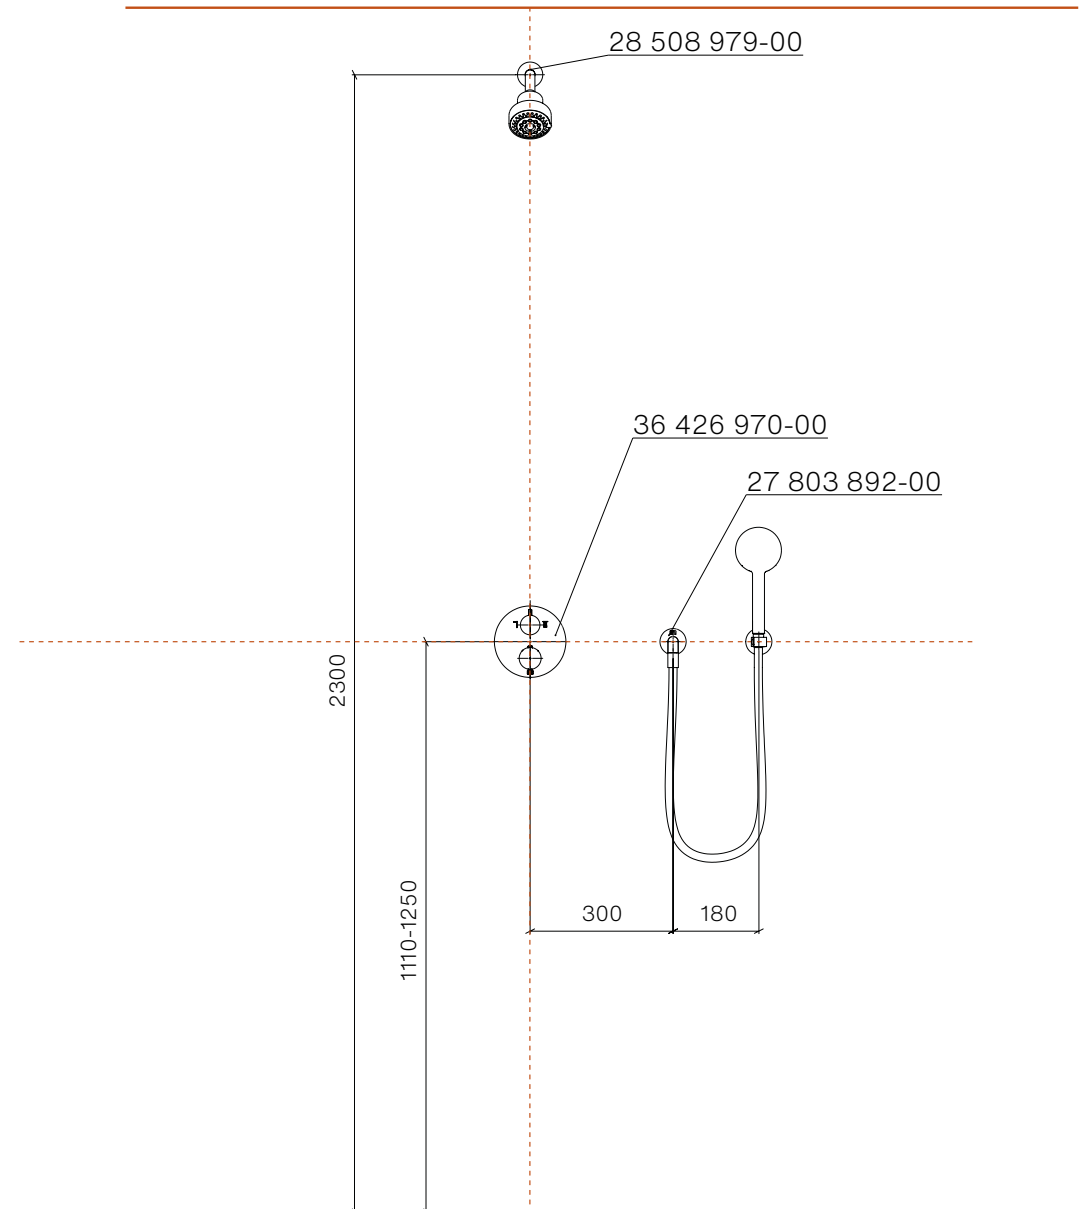

Beispiel 04



Regenbrause-Anwendung


Passt zu META, TARA

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

- | | |
|------------------|--|
| 1× 35 428 970 90 | Unterputz-Thermostat mit Vorabspernung |
| 3× 35 085 970 90 | Unterputz-Wandwinkel |
| 1× 12 360 970 90 | xGRID Montageschiene |

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

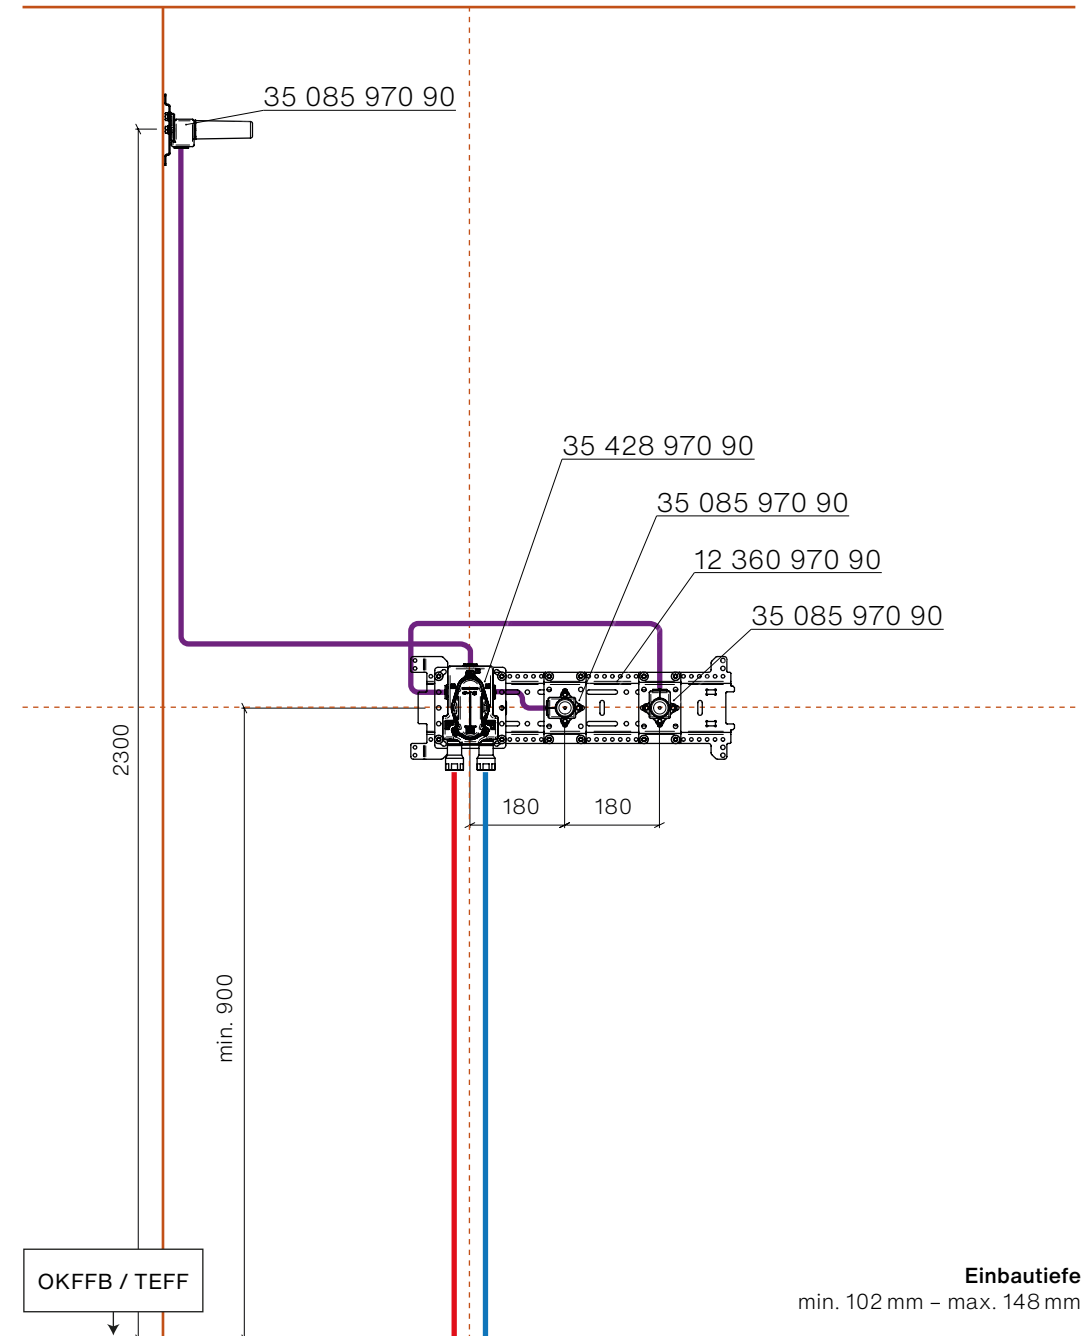

Beispiel 04



Regenbrause-Anwendung


Passt zu META, TARA

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1× 28 649 970-00	Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm
1× 36 427 970-00	Unterputz-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung
1× 13 801 660-00	META Wannenauslauf für Wandmontage
1× 27 806 625-00	Schlauchbrausegarnitur

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

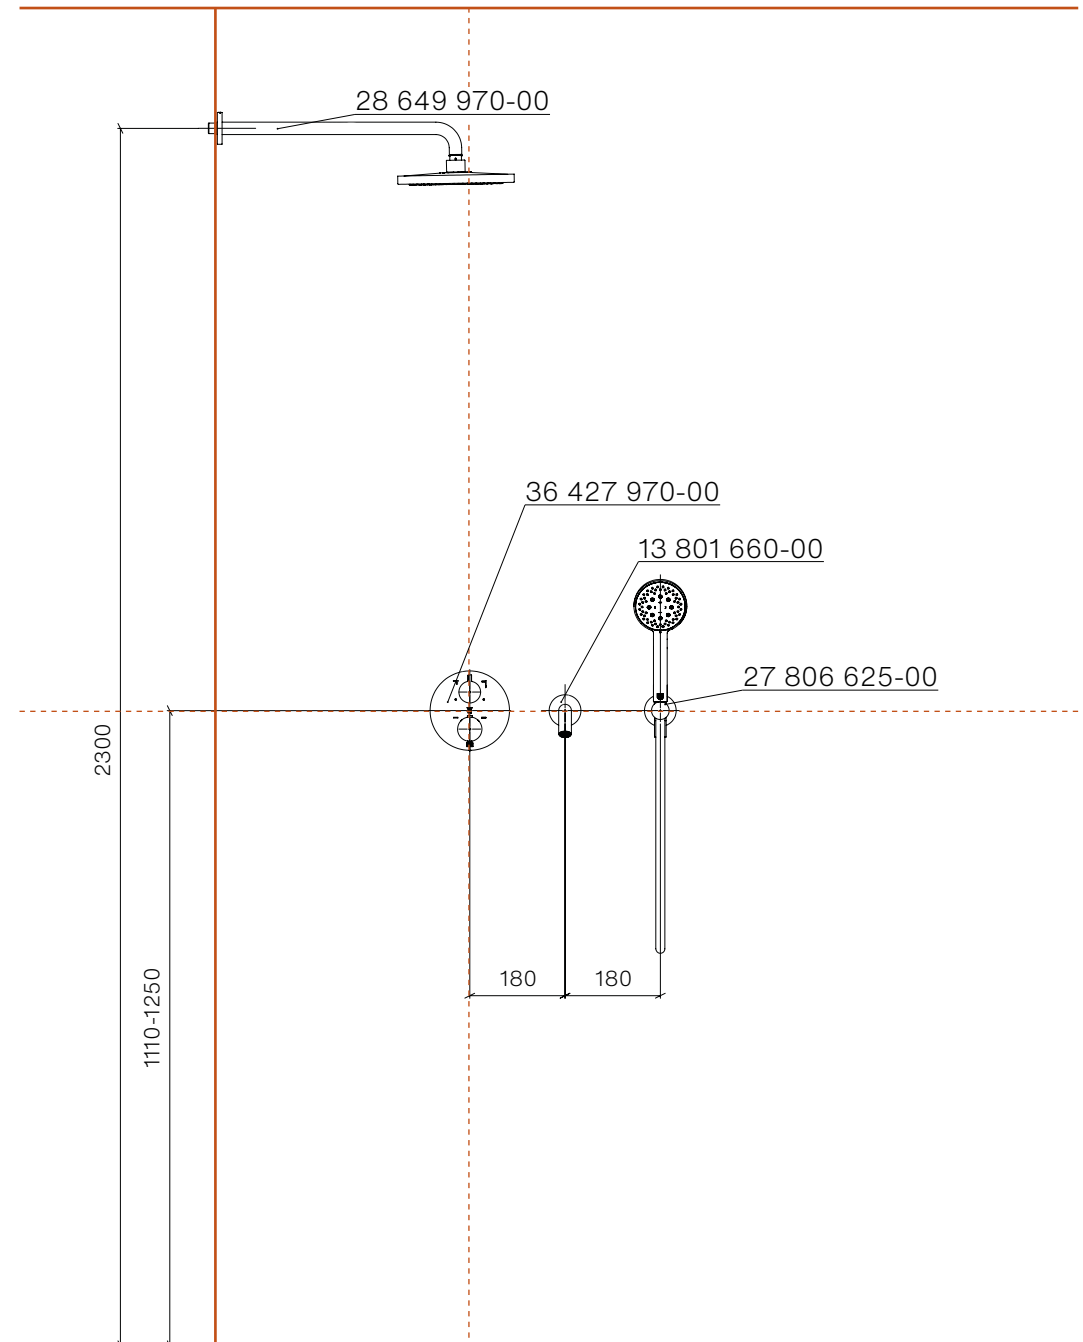

Beispiel 05




Regenbrause-Anwendung
VAIA

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

- | | |
|------------------|--|
| 1× 35 521 970 90 | xTOOL Unterputz-Thermostatmodul mit 2 Ventilen |
| 2× 35 085 970 90 | Unterputz-Wandwinkel |
| 1× 12 380 970 90 | xGRID Montageschienen Set |

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

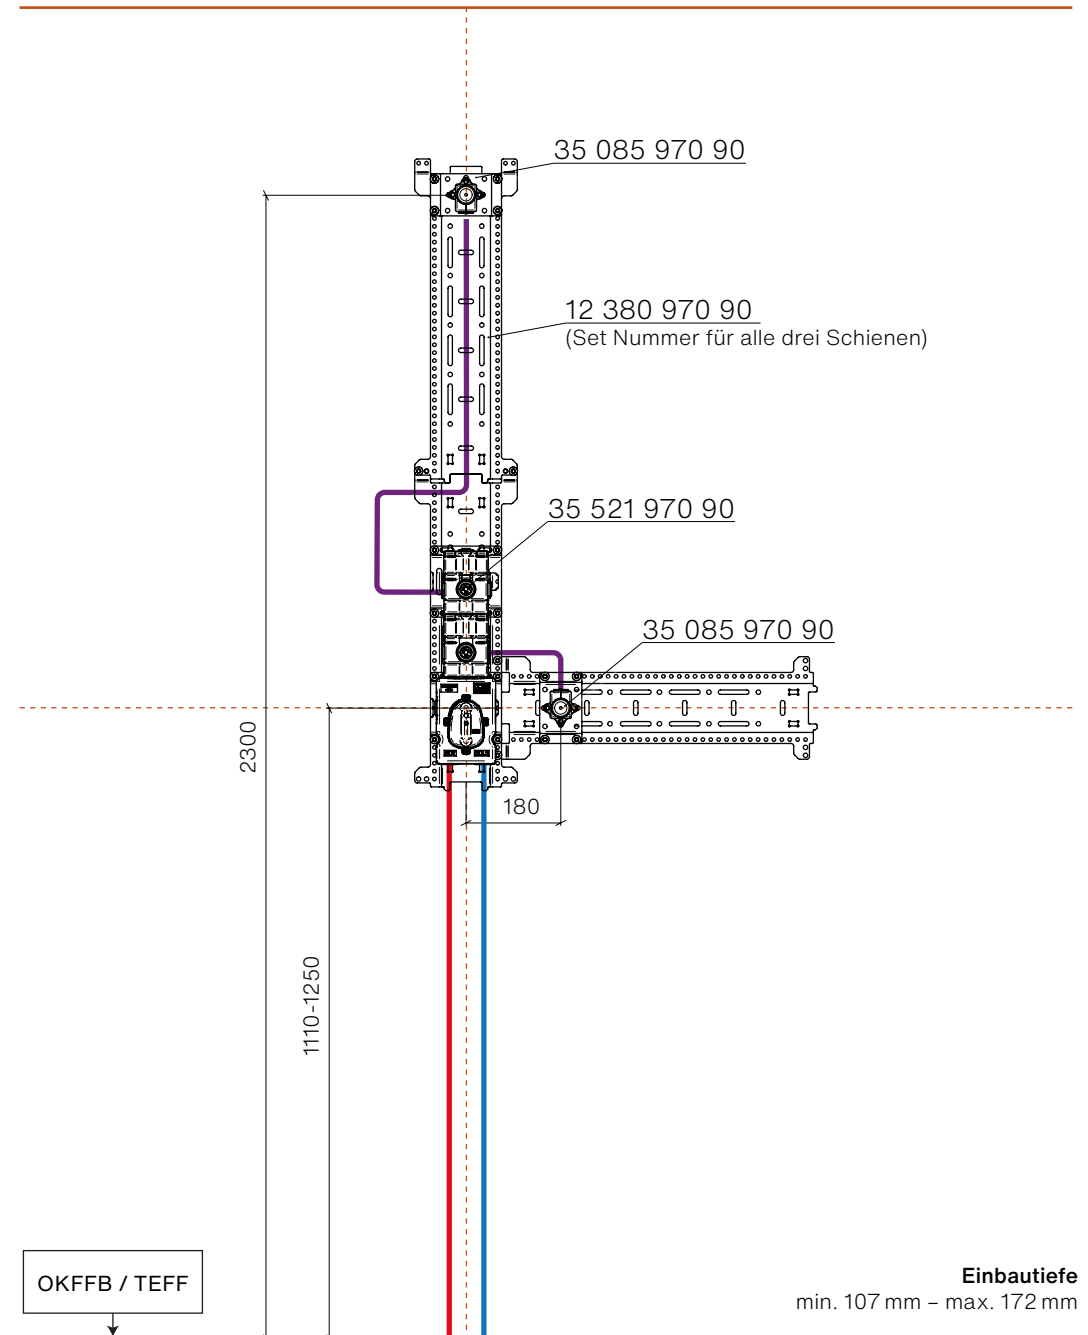

Beispiel 05




Regenbrause-Anwendung
VAIA

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

- | | |
|------------------|---|
| 1× 28 659 970-00 | Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm |
| 1× 36 503 809-00 | VAIA xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" |
| 2× 36 607 809-00 | VAIA Unterputzventil, rechtsschließend 1/2" |
| 1× 27 808 809-00 | VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten |

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

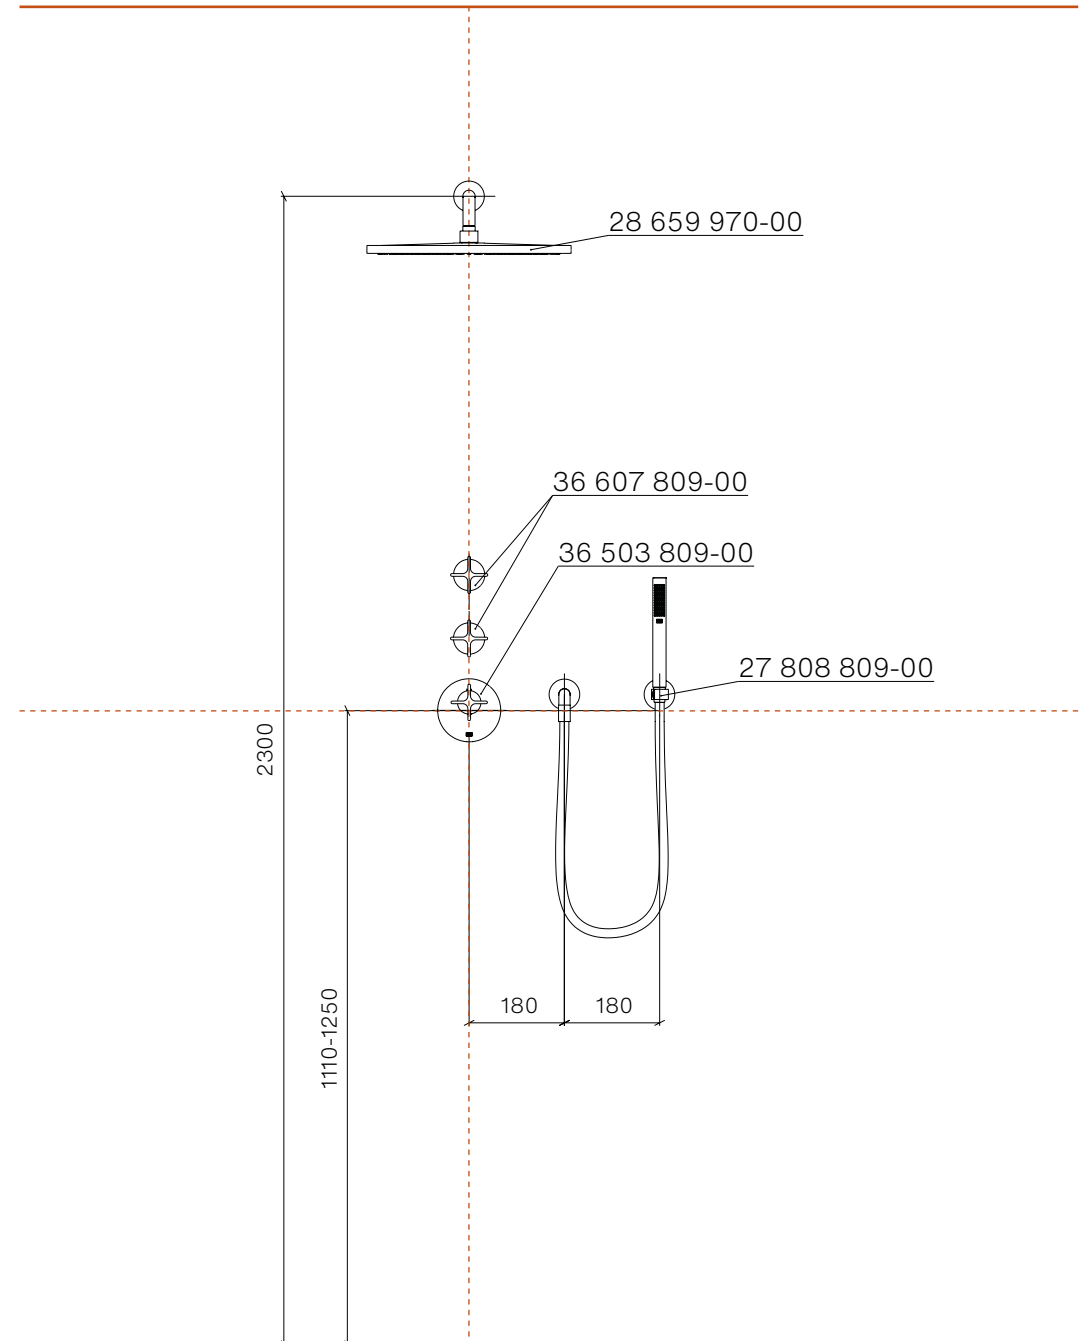

Beispiel 06




Regenbrause-Anwendung
CL.1

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

1× 35 531 970 90	xTOOL Unterputz-Thermostatmodul mit 3 Ventilen
3× 35 085 970 90	Unterputz-Wandwinkel
1× 12 380 970 90	xGRID Montageschienen Set

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

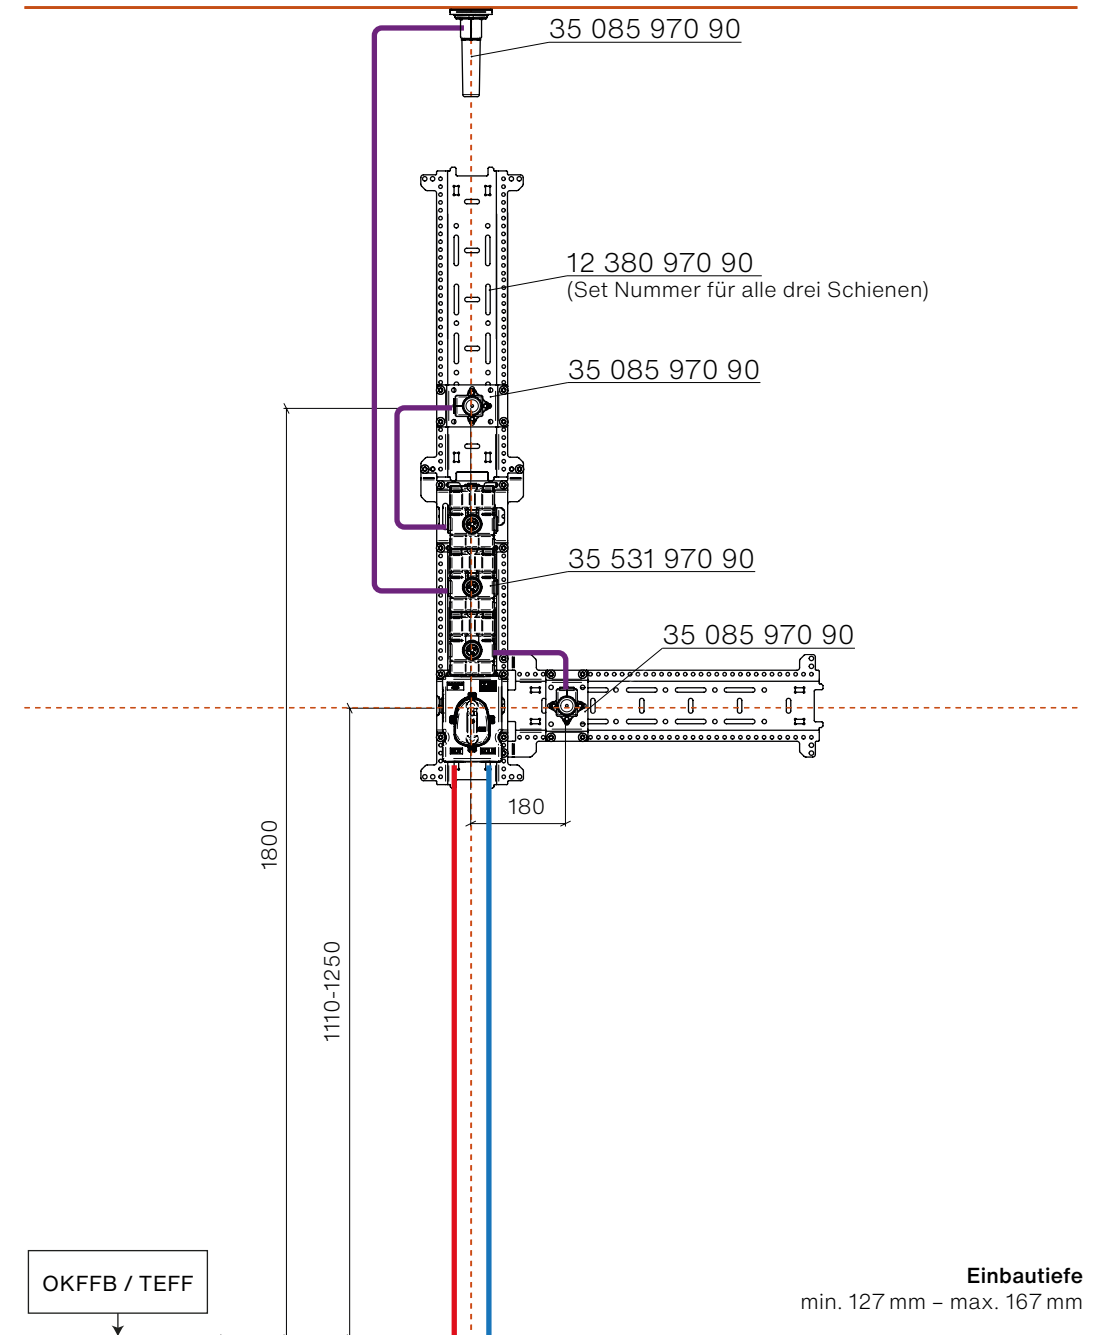

Beispiel 06




Regenbrause-Anwendung
CL.1

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1× 28 775 980-00	Regenbrause mit Deckenanbindung 300 x 240 mm
1× 13 425 979-00	WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage
1× 36 503 780-00	xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4"
3× 36 607 705-00	CL.1 Unterputzventil, rechtsschließend 1/2"
1× 27 838 979-00	Gießrohr mit Abdeckplatte

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

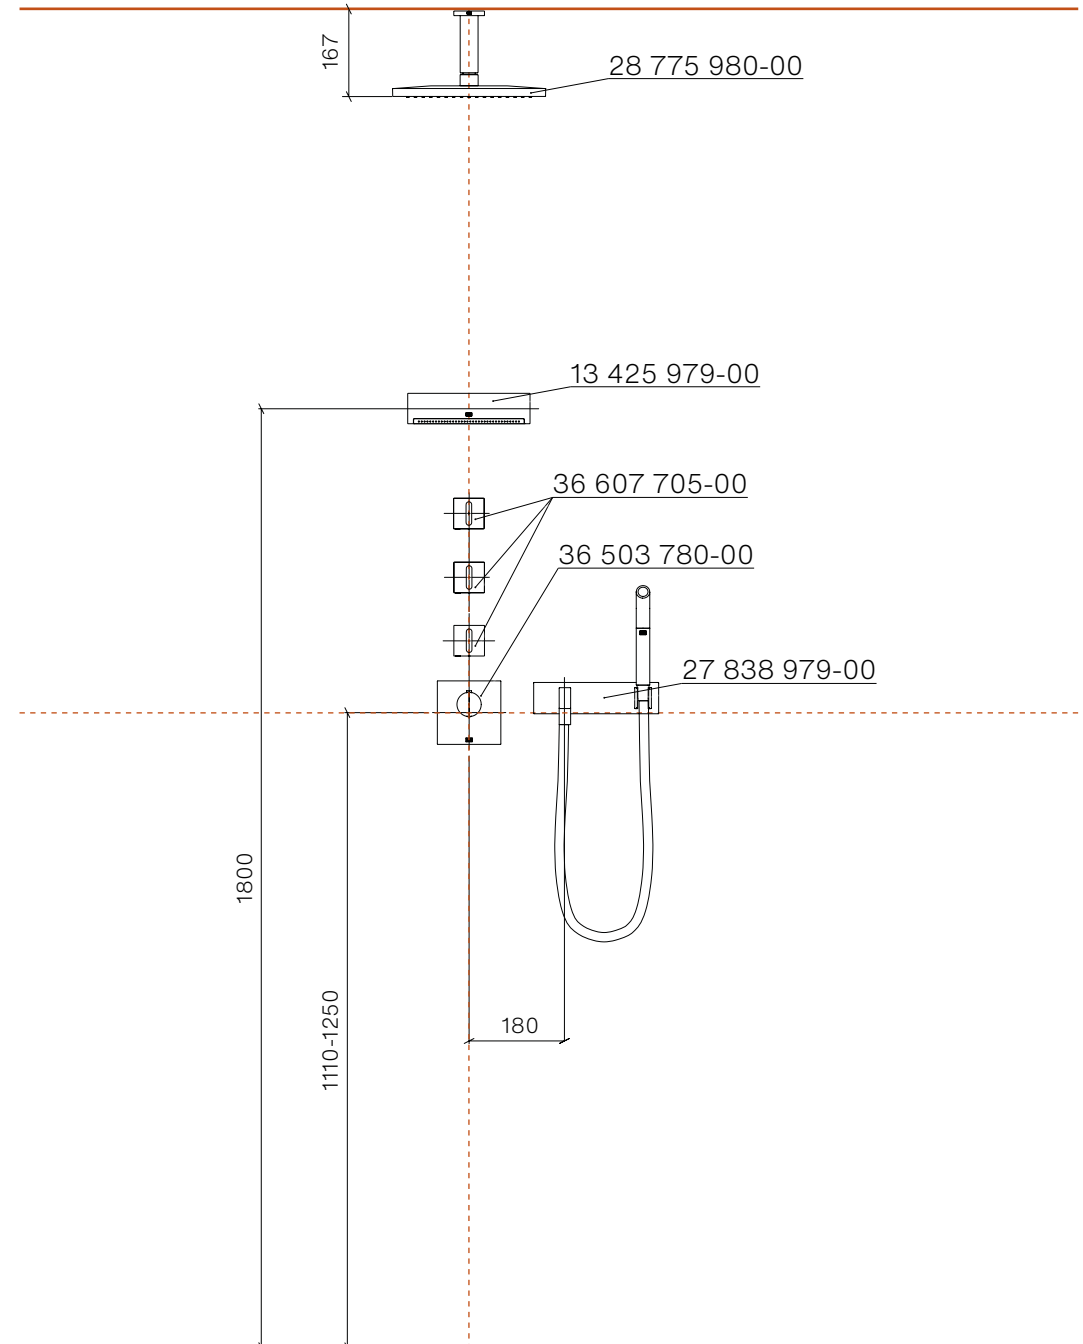

Beispiel 07




Regenbrause-Anwendung
TARA

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

1×	35 034 970 90	Unterputz-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht
1×	35 531 970 90	xTOOL Unterputz-Thermostatmodul mit 3 Ventilen
1×	35 085 970 90	Unterputz-Wandwinkel
1×	12 370 970 90	xGRID Montageschienen Set

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

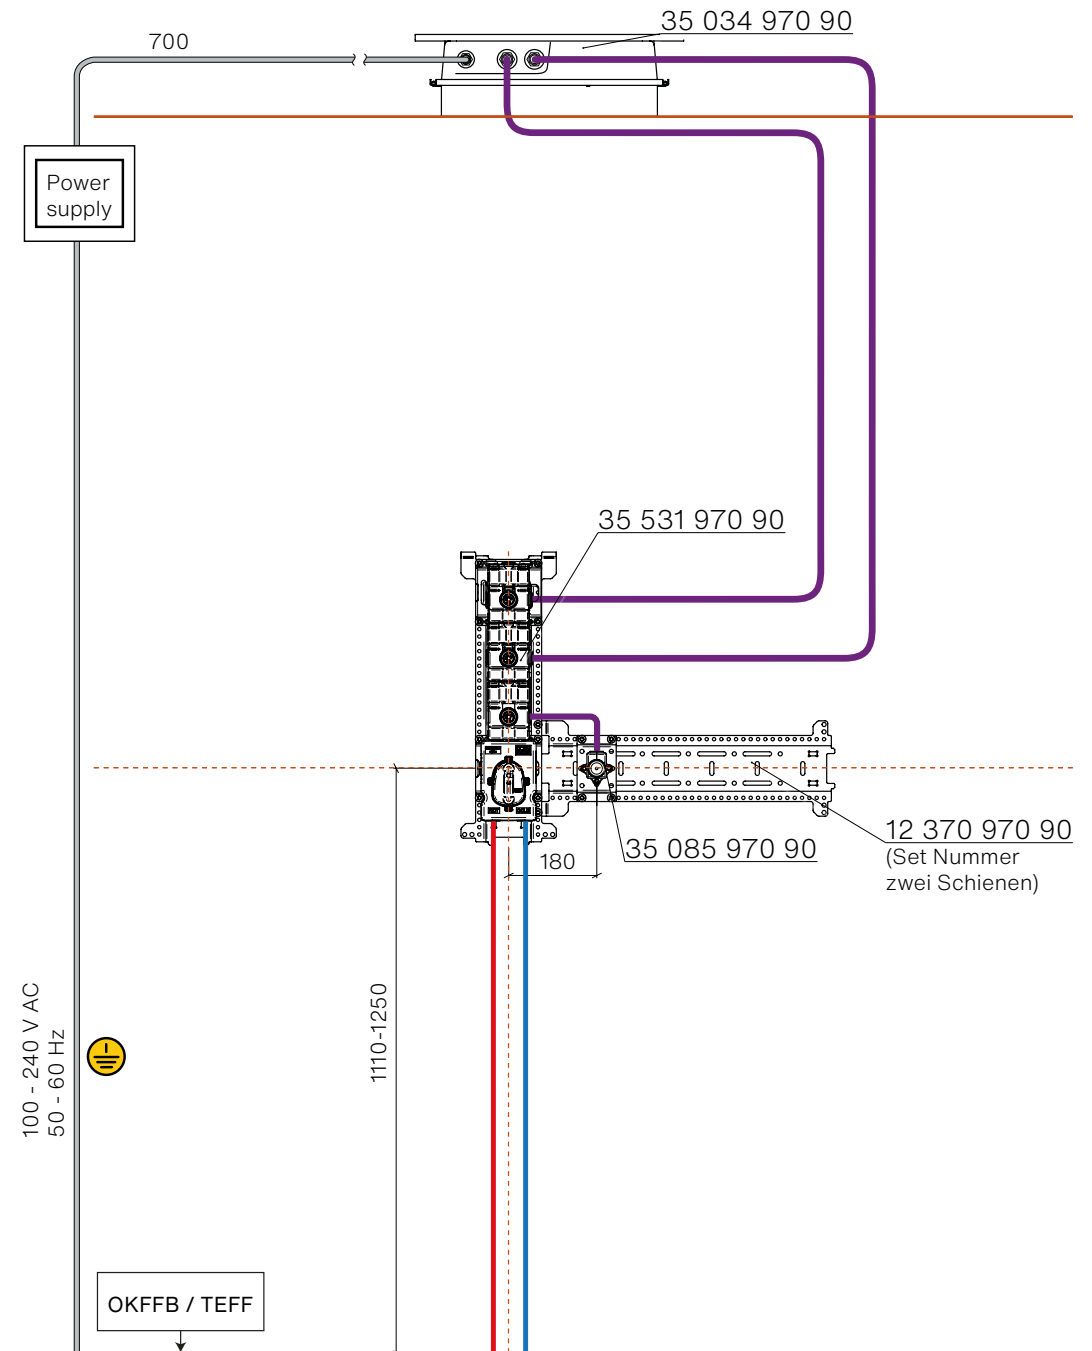

Beispiel 07




Regenbrause-Anwendung
TARA

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1× 28 034 970-00	Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 mm
1× 36 503 979-00	xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4"
3× 36 607 892-00	TARA Unterputzventil, rechtsschließend 1/2"
1× 27 802 892-00	TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

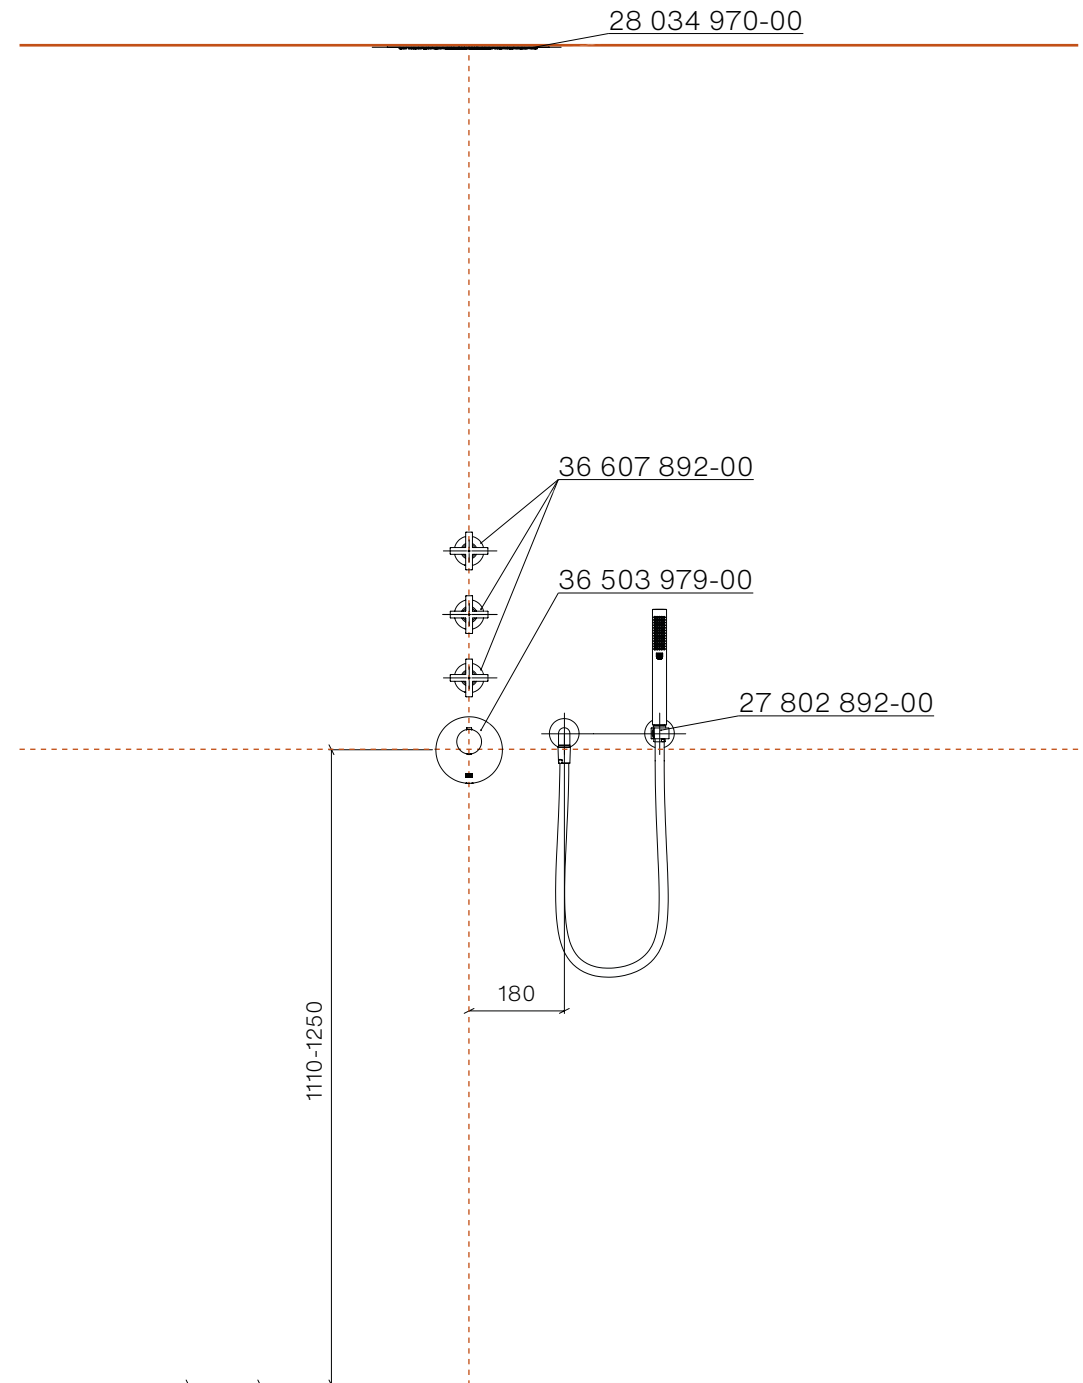

Seite 18

Beispiel 08




Regenpaneel-Anwendung
AQUAMOON EMBRACE

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1× 41 630 979-10	AQUAMOON EMBRACE Regenpaneel mit Farblicht
2× 36 503 985-00	xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4"
3× 3 6607 985-00	SYMETRICS Unterputzventil, linksschließend 1/2"
1× 36 608 985-00	SYMETRICS Unterputzventil, linksschließend 3/4"
1× 27 809 985-00	Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

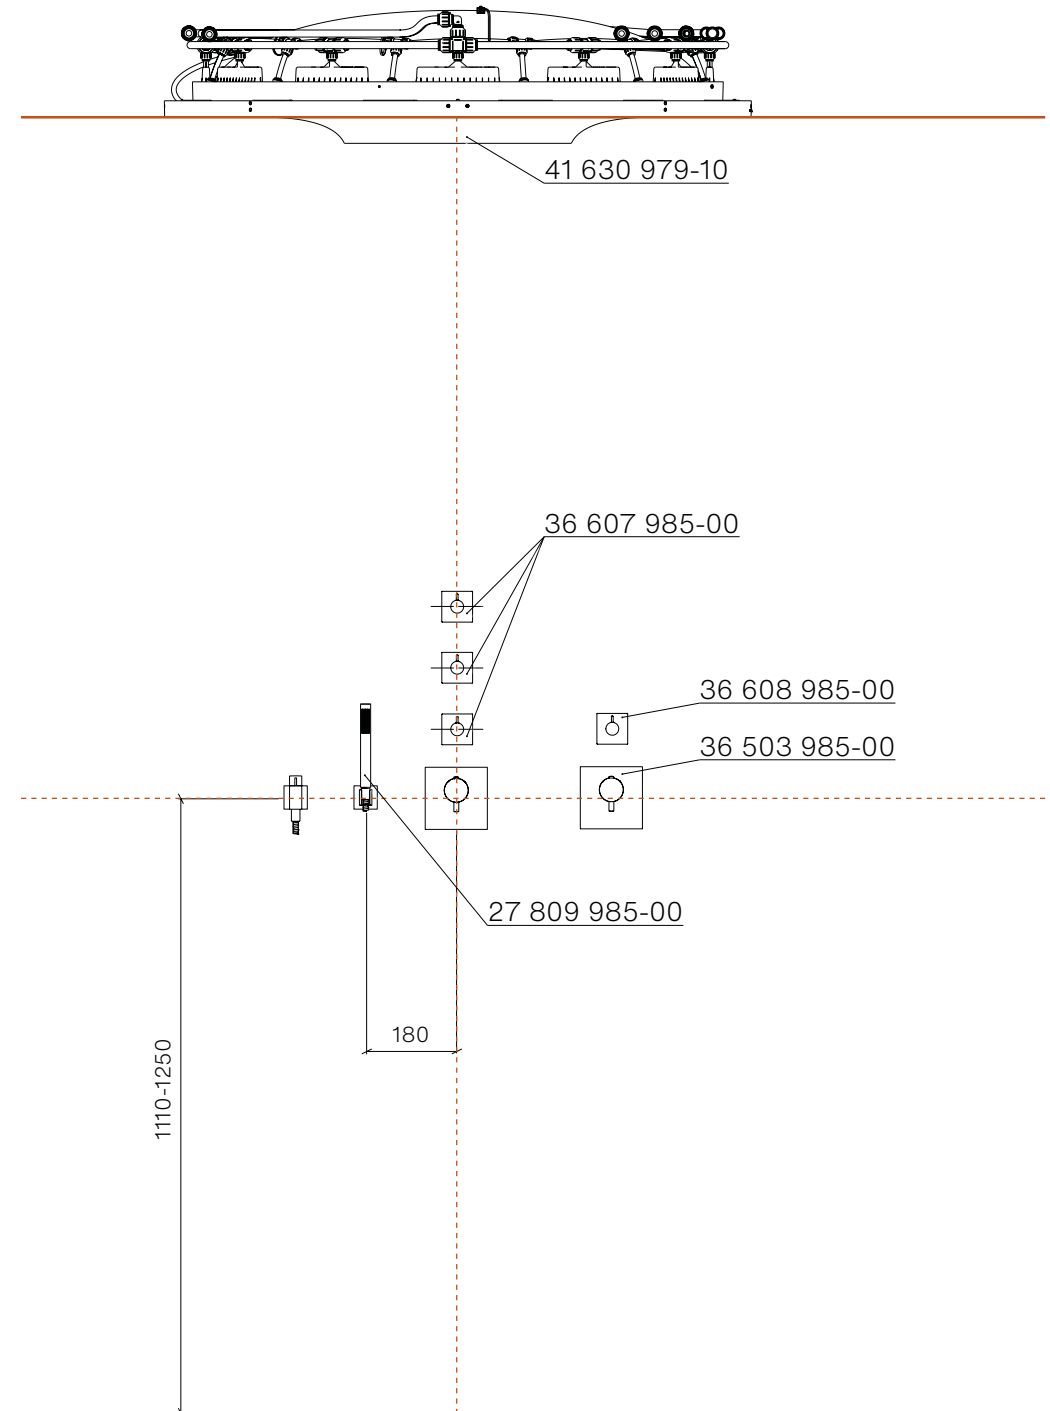

Beispiel 09




Regenpaneel-Anwendung SERENITY SKY+

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

1×	35 781 970 90	SERENITY SKY+ Unterputz-Deckeneinbaukasten mit Licht
1×	35 531 970 90	xTOOL Unterputz-Thermostatmodul mit 3 Ventilen
2×	35 607 970 90	Unterputz-Ventil 1/2"
1×	35 085 970 90	Unterputz-Wandwinkel
1×	12 380 970 90	xGRID Montageschienen Set

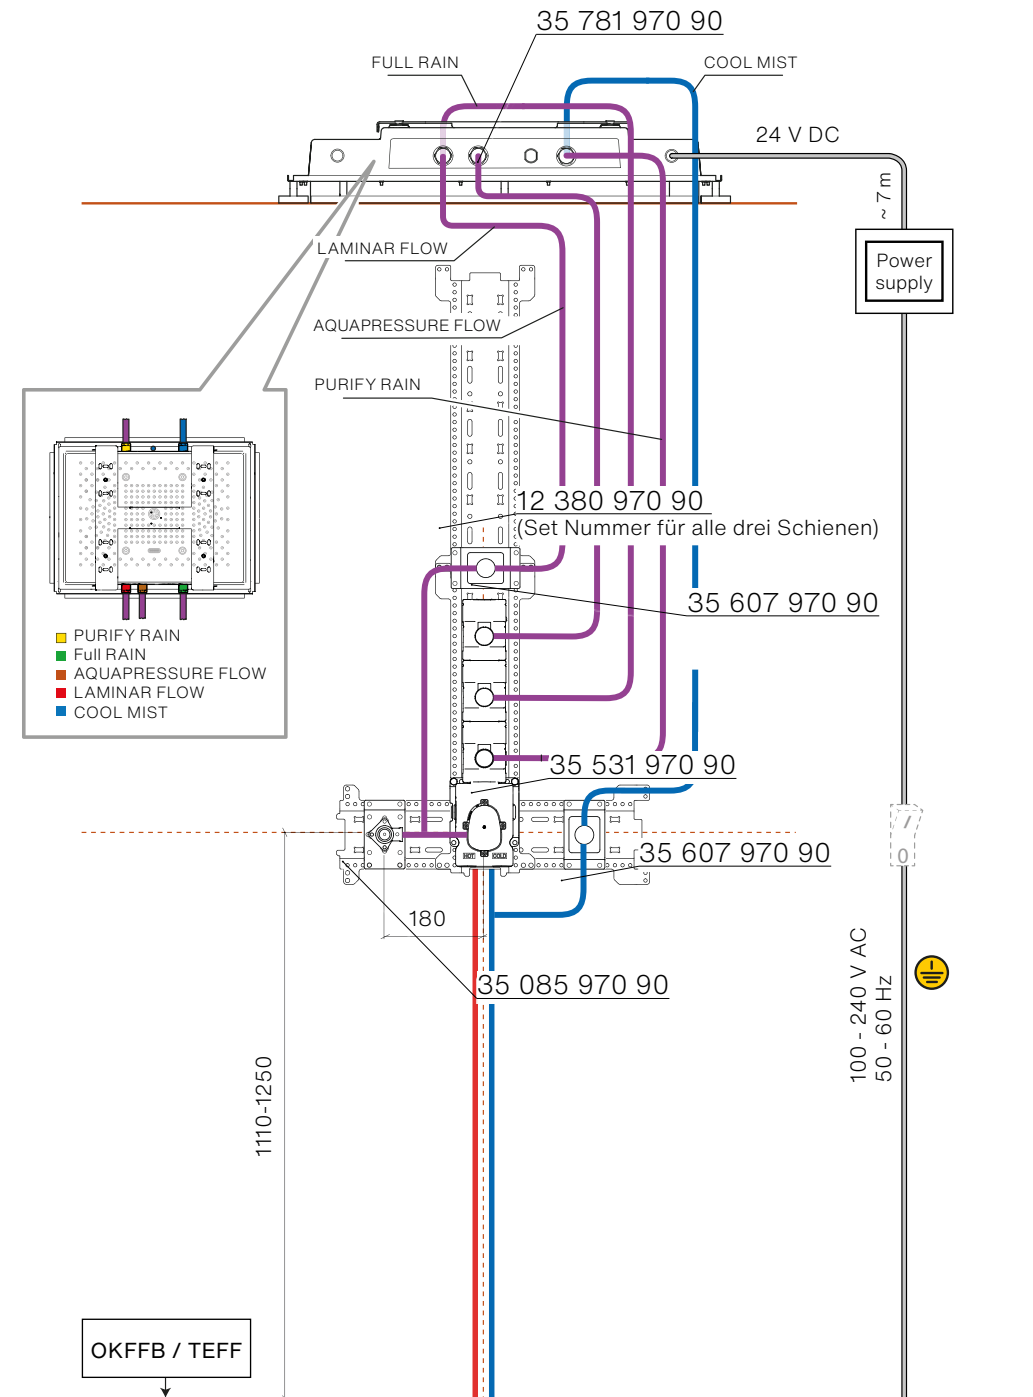

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

Beispiel 09




Regenpaneel-Anwendung
SERENITY SKY+

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1× 41 781 979-00	SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht
1× 36 503 780-00	xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4"
5× 36 607 782-00	MEM Unterputzventil, rechtsschließend 1/2"
1× 27 809 985-00	Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

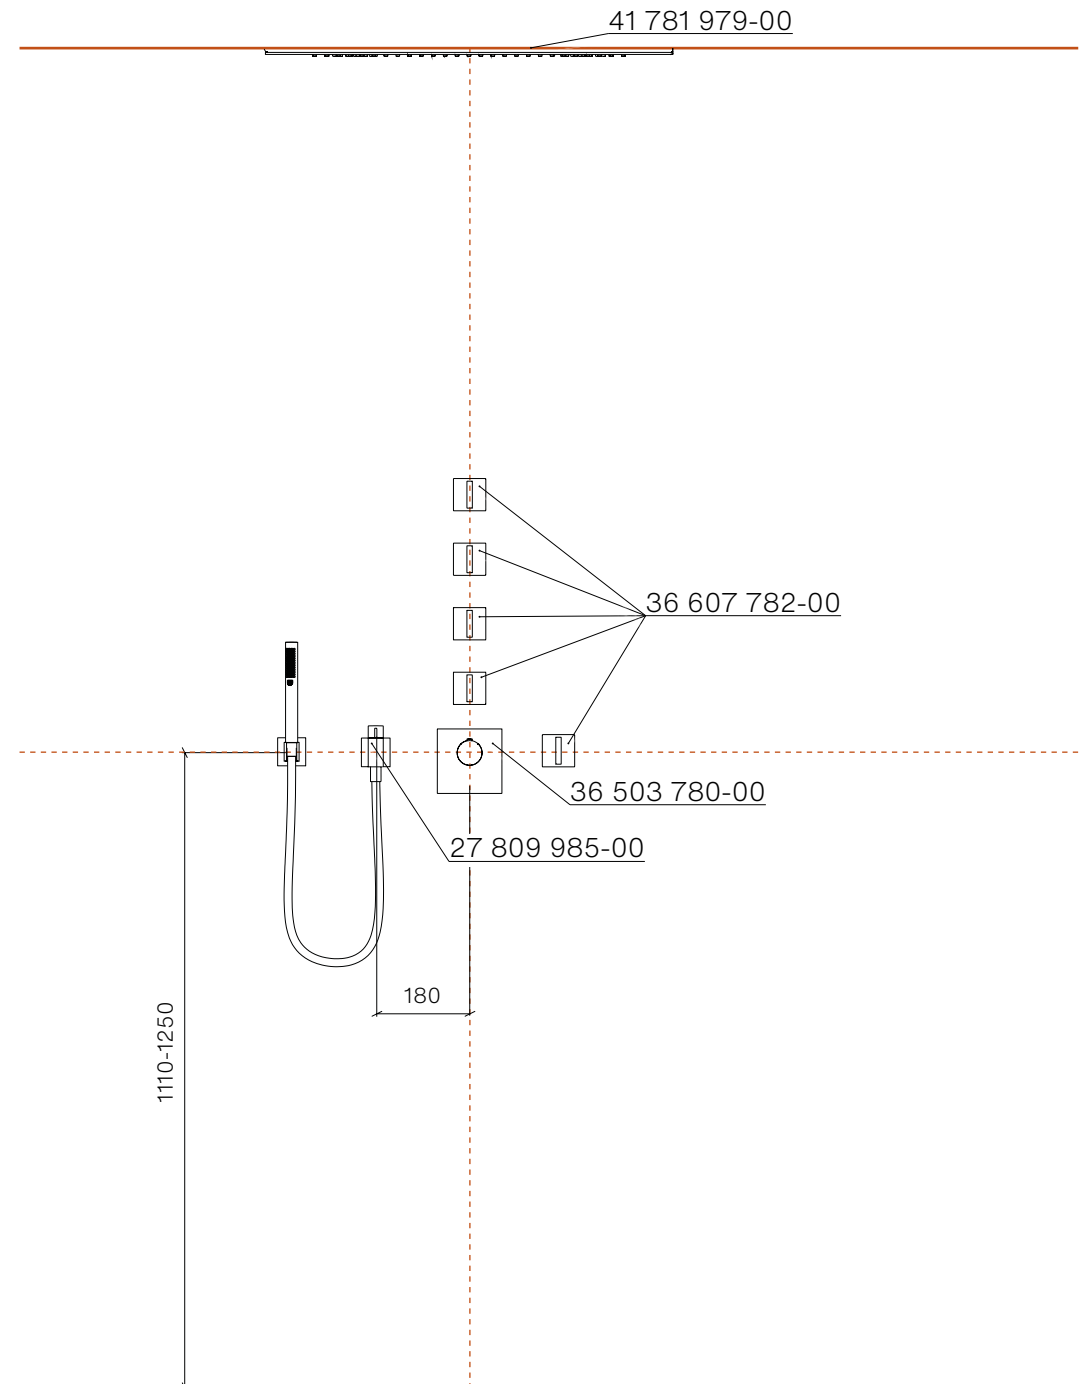

Beispiel 10




Regenpaneel-Anwendung
AQUAHALO

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

1×	35 750 970-00	AQUAHALO Unterputz-Deckeneinbaukasten
1×	35 531 970 90	xTOOL Unterputz-Thermostatmodul mit 3 Ventilen
1×	35 607 970 90	Unterputz-Ventil 1/2"
1×	35 085 970 90	Unterputz-Wandwinkel
1×	12 370 970 90	xGRID Montageschienen Set

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

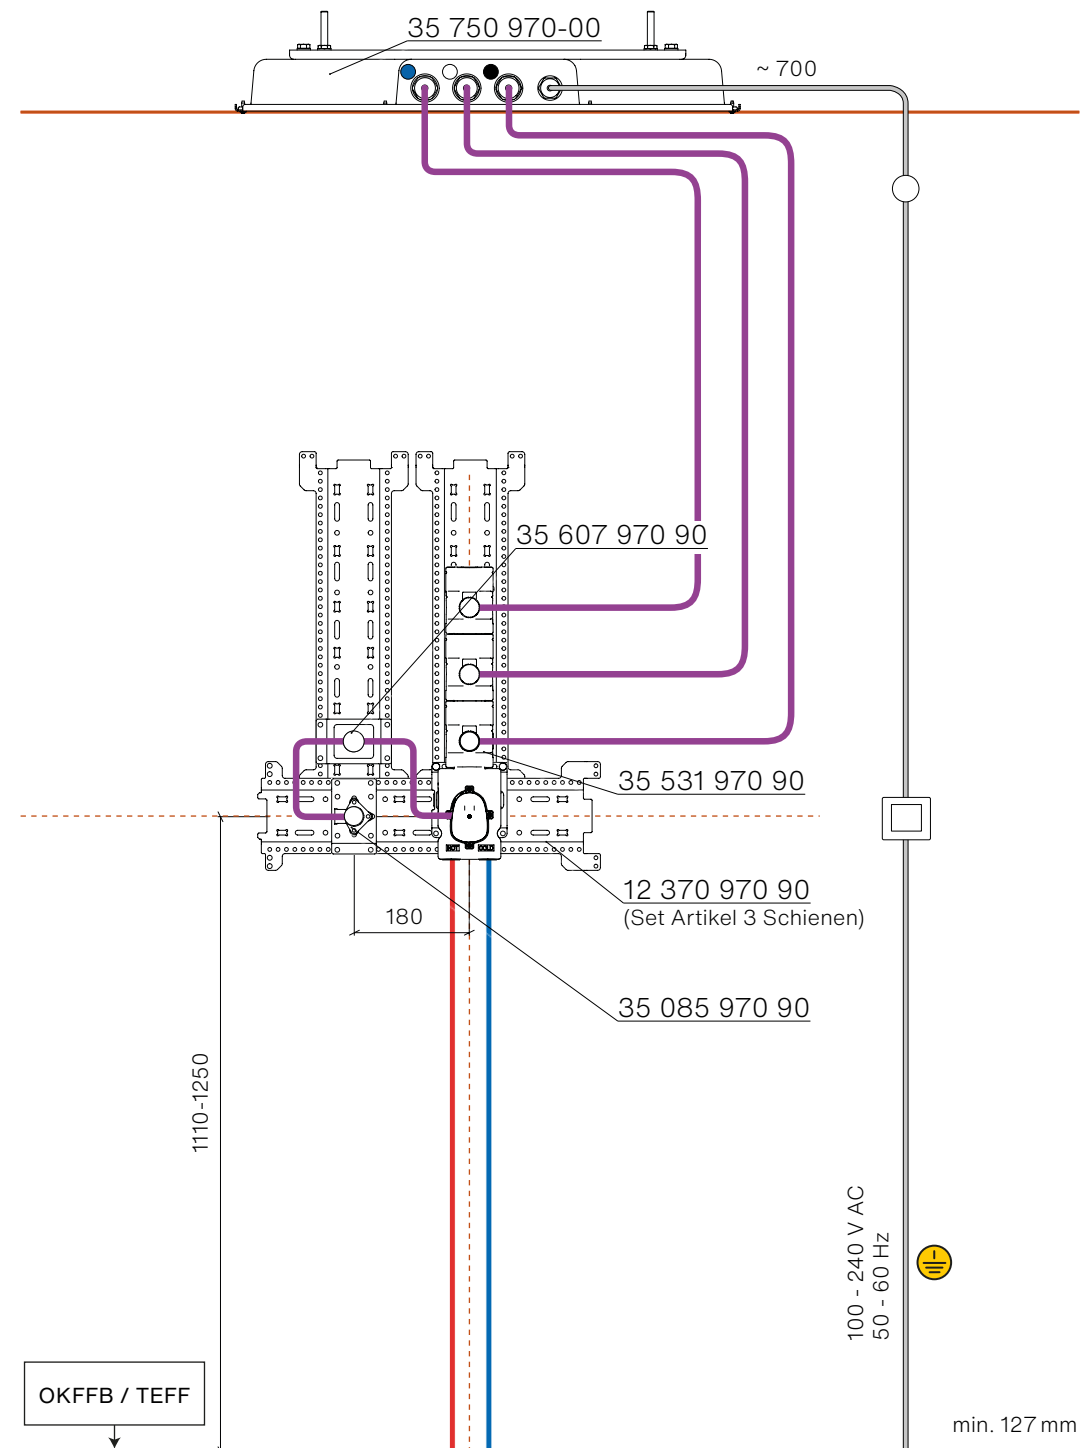

Beispiel 10




Regenpaneel-Anwendung
AQUAHALO

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

1×	41 750 979-00	AQUAHALO Regenpaneel
1×	36 503 979-00	xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4"
4×	36 607 819-00	VAIA Unterputzventil, rechtsschließend 1/2"
1×	27 808 809-00	VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

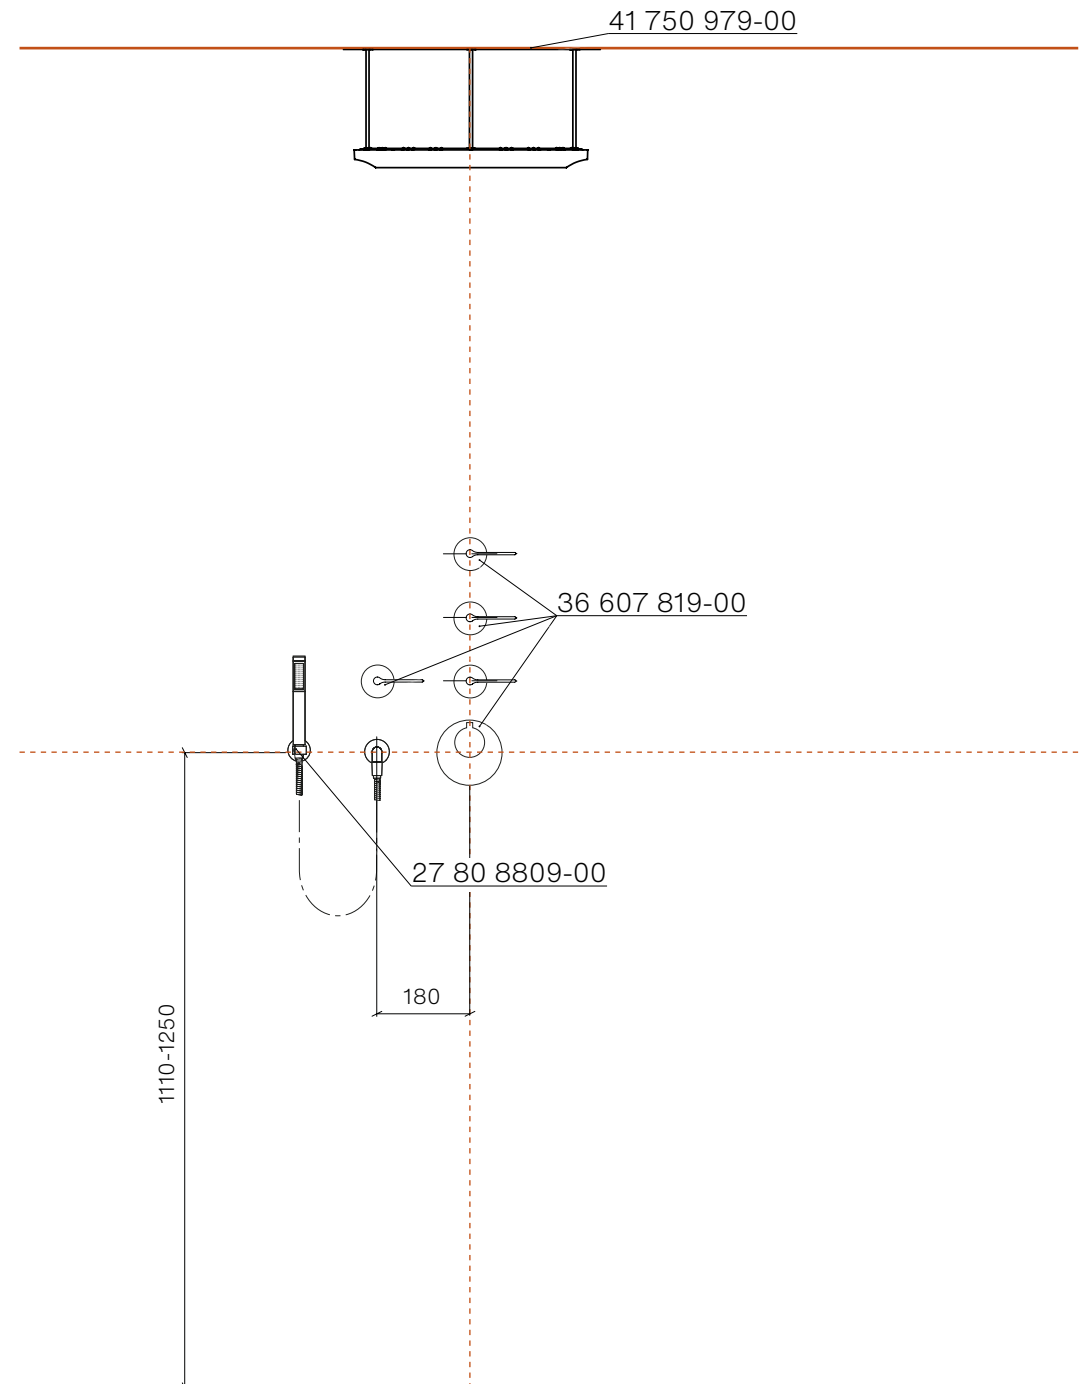

Beispiel 11




HORIZONTAL SHOWER hot & cold

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

6× 35 206 970 90	Unterputz-Wandeinbaukasten
2× 35 511 970 90	xTOOL Unterputz-Thermostatmodul mit 1 Ventil
1× 35 085 970 90	Unterputz-Wandwinkel
1× 12 370 970 90	xGRID Montageschienen Set

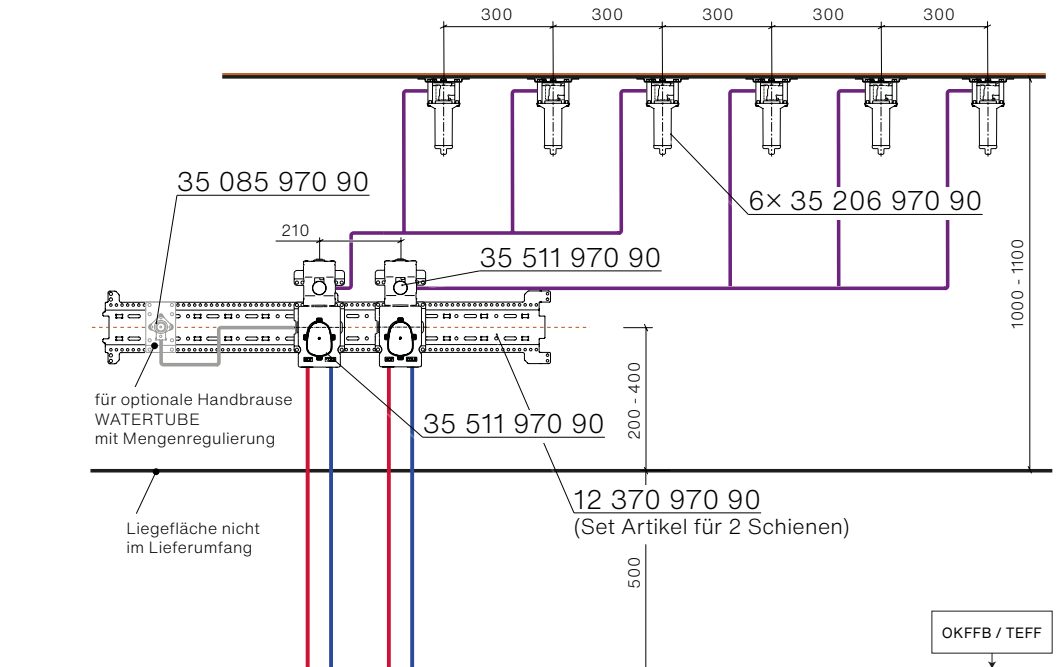

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

Beispiel 11




HORIZONTAL SHOWER
hot & cold

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage

6× 36 517 979-00	WATER BAR Unterputz-Seitenbrause FlowReduce
2× 36 501 985-00	xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2"
2× 36 607 985-00	SYMETRICS Unterputzventil, linksschließend 1/2"

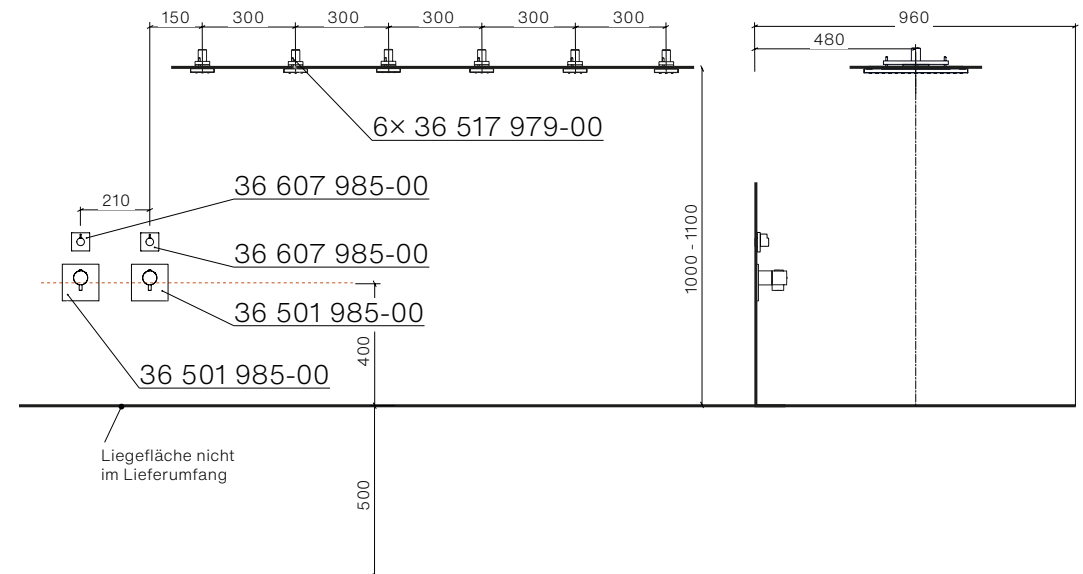

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

Beispiel 12




COMFORT SHOWER
Nacken- & Rückenmassage

Bausatz Vormontage

Bausatz Endmontage →

2×	35 206 970 90	Unterputz-Wandeinbaukasten
1×	35 531 970 90	xTOOL Unterputz-Thermostatmodul mit 3 Ventilen
1×	35 607 970 90	Unterputz-Ventil 1/2"
1×	35 085 970 90	Unterputz-Wandwinkel
2×	12 370 970 90	xGRID Montageschienen Set

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

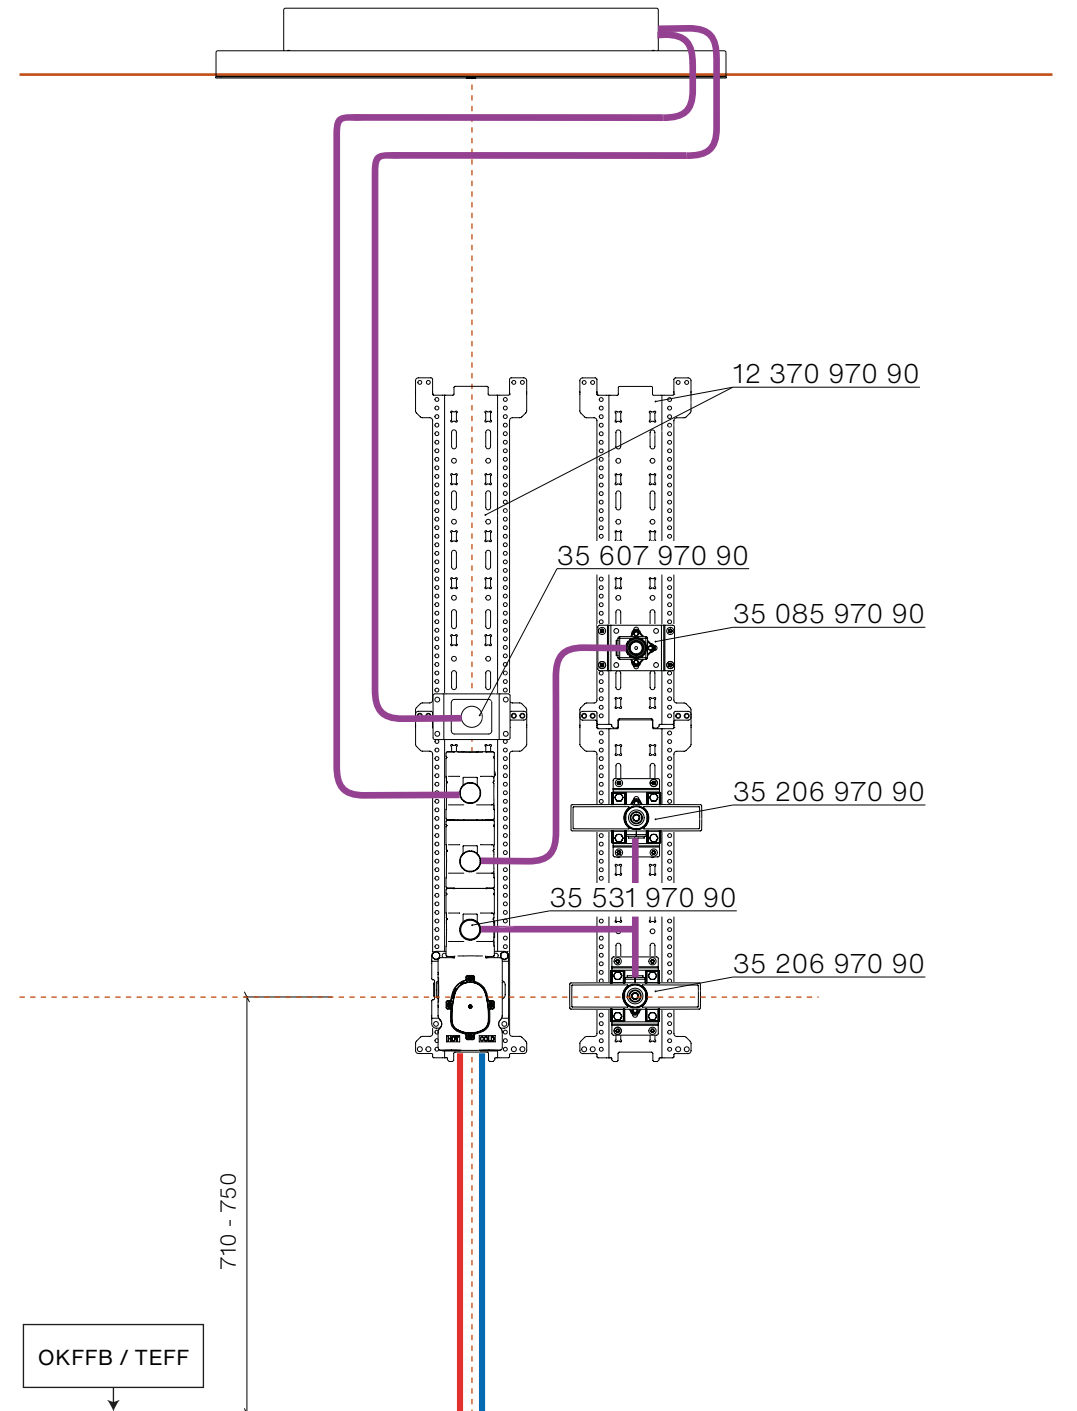

Beispiel 12




COMFORT SHOWER
Nacken- & Rückenmassage

Bausatz Vormontage →

Bausatz Endmontage


1×	41 400 979-85	BIG RAIN Regenpaneel für Deckeneinbau bzw. -unterbau
1×	13 425 979-00	WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage
2×	36 517 979-00	WATER BAR Unterputz-Seitenbrause FlowReduce
1×	36 503 985-00	xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4"
4×	36 607 985-00	SYMETRICS Unterputzventil, linksschließend 1/2"

Übersicht Installationsbeispiele (Seite 3) →

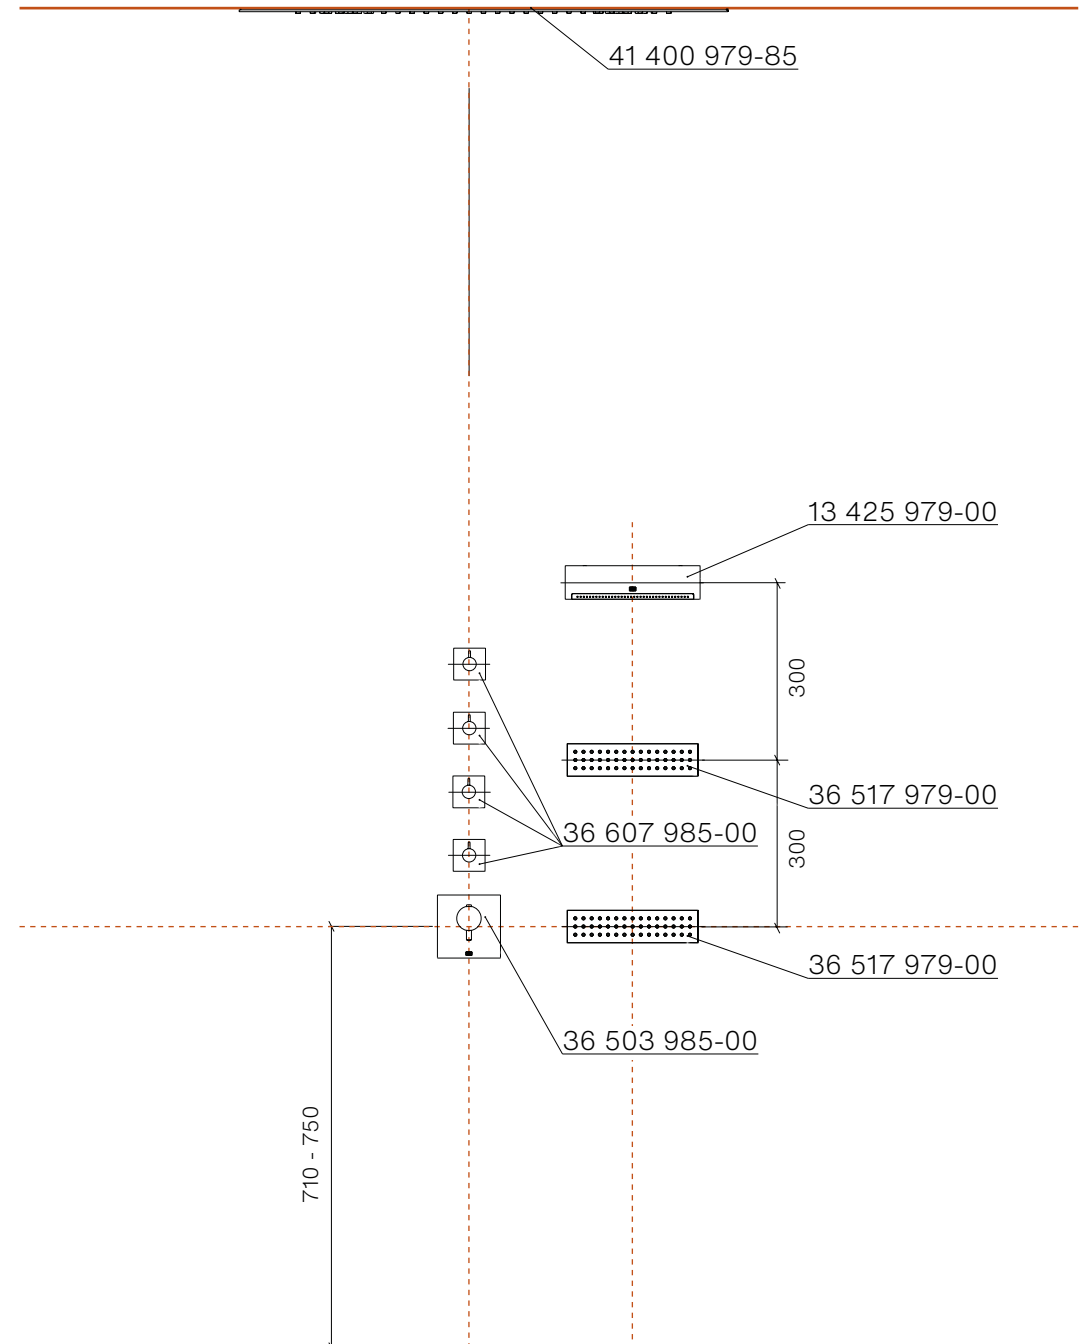

xGRID Montageschiene

mm [inches]

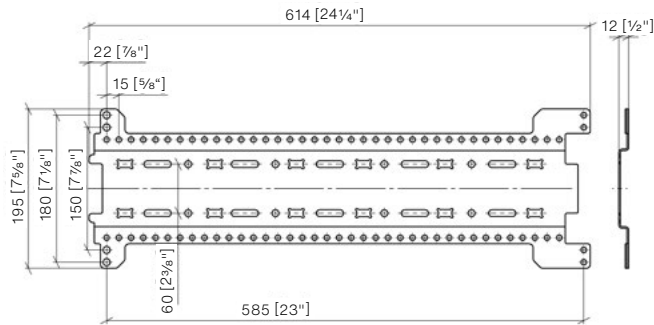

Einfache Montage

Die Unterputz-Produkte werden in der Schiene eingehangen und können so einfach positioniert werden, bevor sie über Schrauben fixiert werden.

Einmalige Ausrichtung

Durch die einmalige Ausrichtung der Schiene sind alle darauf montierten Produkte automatisch ausgerichtet.

Sicheres Einhalten von Rastern und Abständen

Die Schiene unterstützt und ermöglicht die Einhaltung auch von komplexen Gestaltungsrastern.

Rastermaß von 30 mm

Kompatibilität zu vielen Ständerwerken

Optionale Adapter zur direkten Montage in Metall- und Holzständerwerke.



[Inhaltsverzeichnis \(Seite 2\) →](#)

Planungshinweise

Installationshöhe

Die Grundhöhe der Installation an der Wand beträgt 1200 mm für einen 1,75 m großen Nutzer. Sie kann bei Bedarf variiert und an die Körpergröße des jeweiligen Nutzers angepasst werden.

Gestaltungsraster

Die xGRID Montageschiene ermöglicht eine Modulanbringung in 15 mm Schritten. Der empfohlene Mindestabstand zwischen Rosetten bzw. Abdeckplatten der Endmontagebausätze beträgt 60 mm. Bei individuellen Planungen sollte im Vorfeld geprüft werden, ob die Verrohrung zwischen den Modulen einen größeren Abstand erfordert.

Wasserhärte

Die empfohlene Wasserhärte für unsere Produkte Rain Sky M, Rain Sky E und Big Rain ist 6–7 °dH. Bei härterem Wasser wird der Einbau einer Enthärtungsanlage, welche nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die Zuführungsleitungen empfohlen.

Warmwasserversorgung

Für die optimale Geräteauswahl des Warmwasserspeichers

- unter Berücksichtigung weiterer Entnahmestellen und deren Frequentierung
- ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.

Duschablauf


Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.

Anordnung Wandabgangsbogen

Wird die Schlauchbrausegarnitur oder der Kneippschlauch mit Abdeckplatte verwendet (z. B. 27 818 980), ist die Anordnung von Wandabgangsbogen und Halter fest vorgegeben (rechts bzw. links). Sollte eine andere Anordnung gewünscht sein, kann diese mit Hilfe der Versionen mit Einzelrosetten realisiert werden.

Bitte beachten Sie bei der Spezifizierung/Installation dieser Produkte die länderspezifischen Installationsvorschriften.

[Inhaltsverzeichnis \(Seite 2\) →](#)

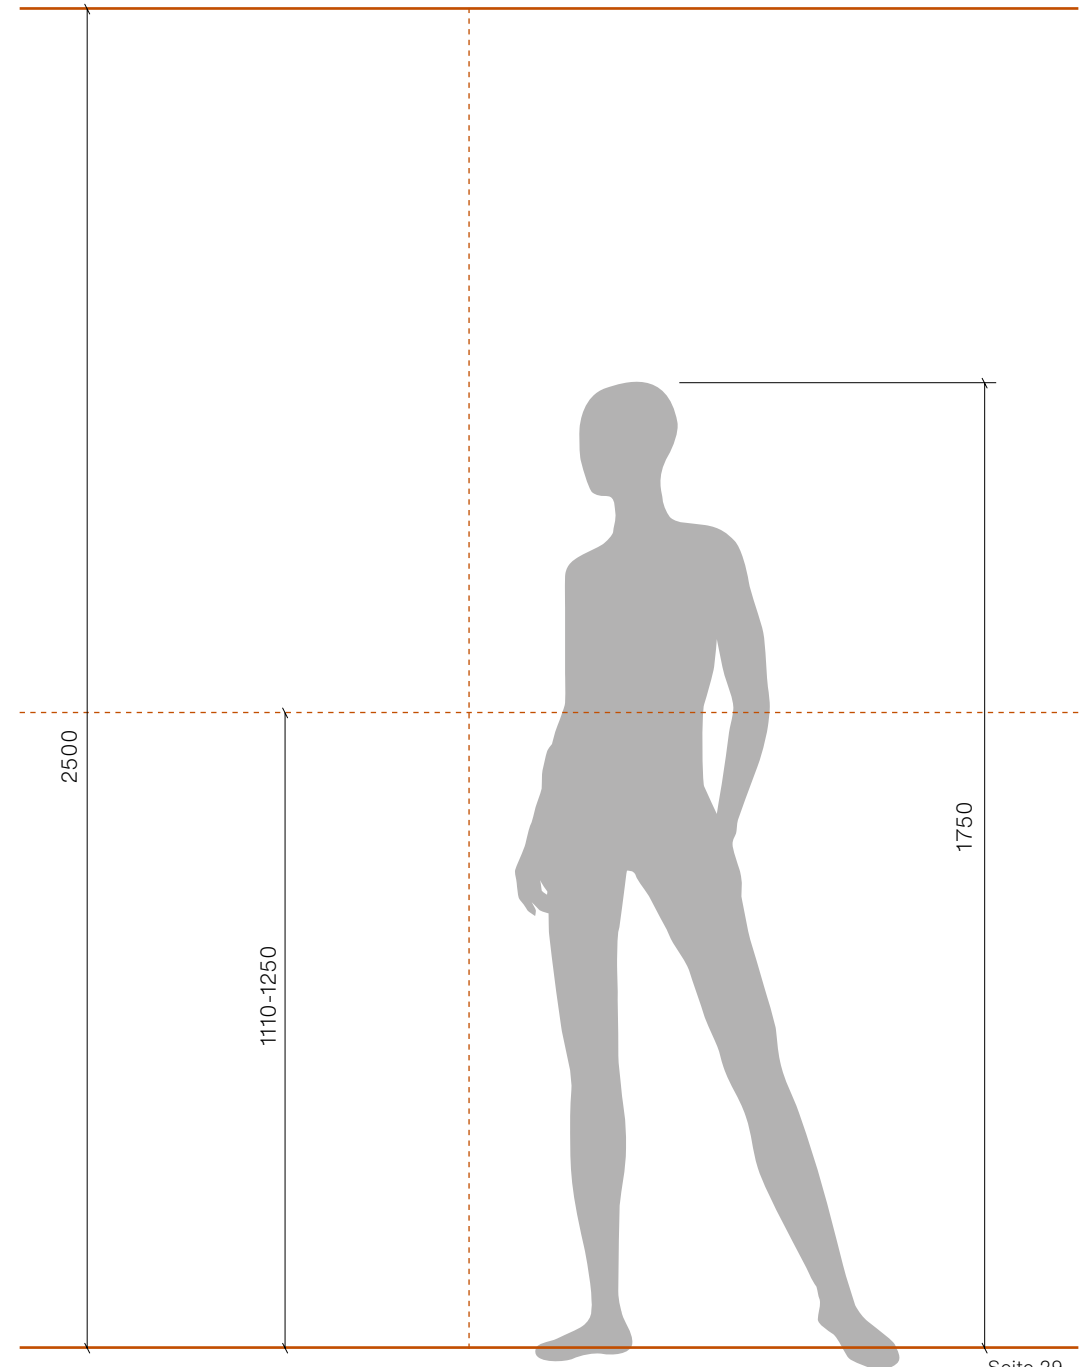

Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
D-58640 Iserlohn
mail@dornbracht.de
dornbracht.com