

Montageanleitung Waschplätze Installation instructions washplaces

WP.INS1 WP.INS2 WP.INS3 WP.INS4

Für die Montage der Inside.S Waschplätze sind zwei Personen erforderlich.

For the installation of the Inside.S washplaces are two persons compulsory.

- 4 x Dübellöcher für Stockschrauben in die Wand bohren. Montage- und Anschlussmaße, s. Rückseite, beachten. Dübel (1) und Stockschrauben (2) einsetzen. Wandkonsole des Waschplatzes mit Mutter (4) und Metall-Unterlegscheibe (3) an der Wand befestigen.


Drill 4 holes into the wall for the dowels – see reverse for mounting and connection measurements. Insert dowels (1) and wood-to-metal dowels (2). Secure wall attachment element to wall with nuts (4) and metal flat washers (3).
- Siphon (5) und Adapter (6) an der Wandkonsole montieren.

Mount siphon (5) and adapter (6) onto the wall attachment element.
- Bei WP.INS1 und WP.INS2 Armatur (Flexschlauch mindestens 700 mm) montieren und anschließen. Elt-Anschluss zwischen Waschplatz und bauseitiger Geräteanschlussdose herstellen. Erdungskabel an der Wandkonsole montieren. Der Elt-Anschluss und die Inbetriebnahme ist von einem Fachmann vorzunehmen.

Mount and install the tap at WP.INS1 und WP.INS2 (Flexi hose extension of 700 mm). Make up the electrical connection between washplace and appliance socket on-site. Mount ground cable at the wall attachment element. The electrical connection and the start up have to make by a professional.
- Waschplatz mit geöffneten Auszug mit der Aussparung über Adapter heben und zur Wand hin positionieren. (2 Personen erforderlich! Der Waschplatz wiegt 80 Kg.) Den Waschplatz dabei nicht am Handtuchhalter und am Auszug anheben.

Lift washplace with opened drawer with its recess over the adapter and position washstand to the wall. (2 persons compulsory! The washplace has a weight of 80kgs.) While lifting do not touch the towel rail and the drawer.
- Waschplatz mit Hilfe des Montageschlüssels (7) über das Ventil befestigen.


To secure the washplace tighten drain valve by using the installation wrench (7).

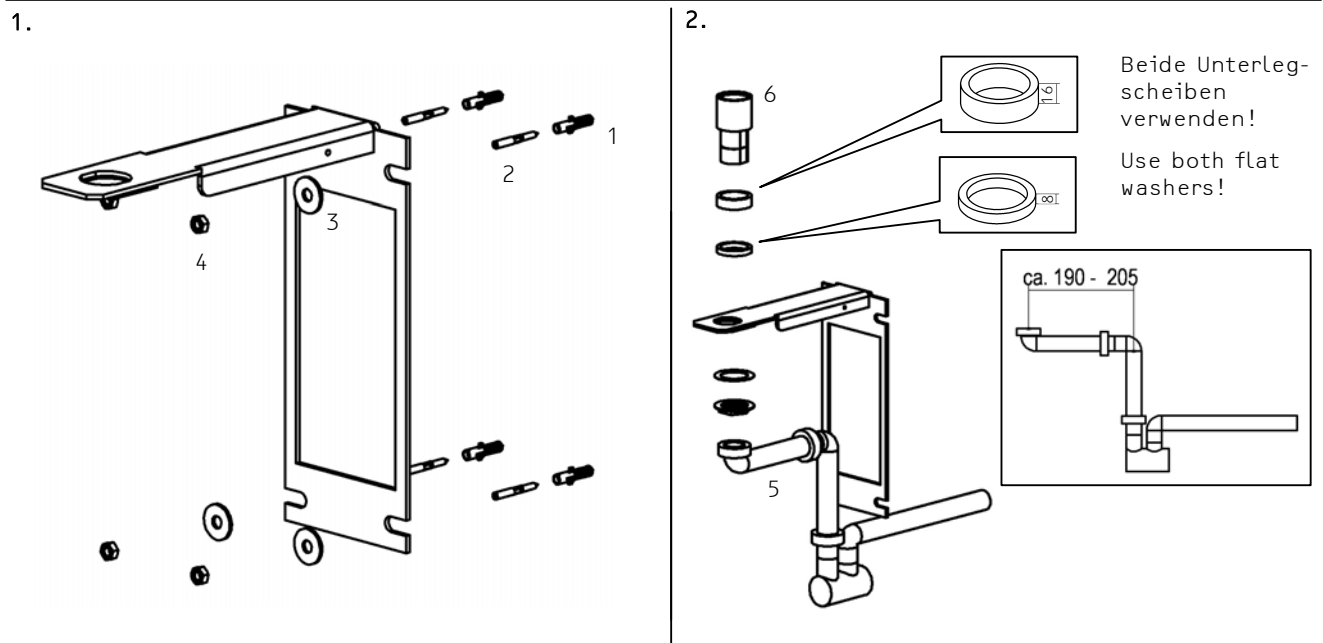


Montageanleitung Waschplätze Installation instructions washplaces

WP.INS1 WP.INS2 WP.INS3 WP.INS4

3. Absicherung des Elektroanschlusses mit maximal 16 Ampere.
Protection of the electrical connection with max. 16 ampere.

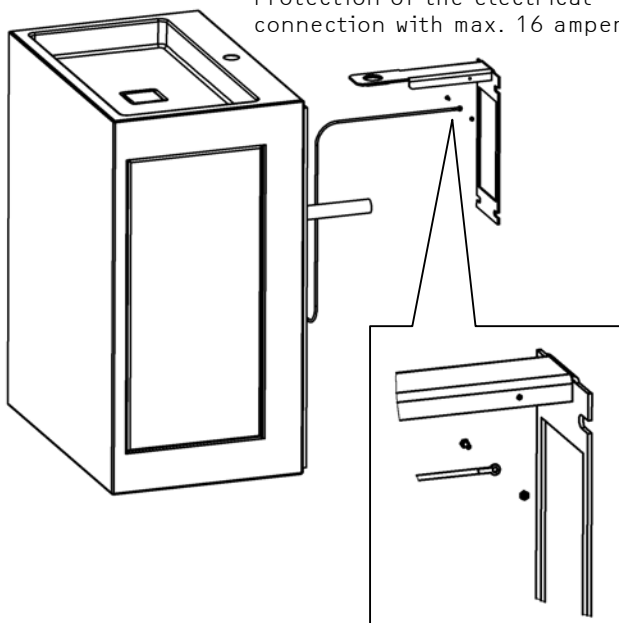

4. Armaturenmontage auf Becken: Verwendung eines flexiblen Schlauches (min. 700 mm) ist zwingend erforderlich!

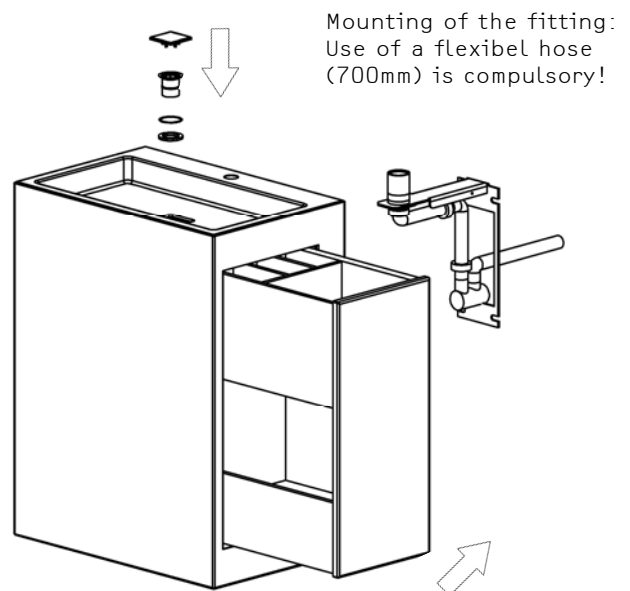

5. Waschplatz mit Hilfe des Montageschlüssels (7) vorsichtig über das Ventil befestigen. Langsam bis zum Anschlag und nicht überdrehen.



To secure the washplace tighten drain valve by using the installation wrench (7). Be careful and do not overwind it.

